

Abdichtungssysteme

Die passende Systemlösung für Ihre Anforderungen

Holzfertigbau

Fassade



Abdichtungen

Die Abdichtung von Fensteröffnungen stellt hohe Anforderungen – gerade im Holzfertigbau. Wir bieten Ihnen dafür ein Baukasten-System. Sie können die Abdichtungselemente auswählen und kombinieren, die Sie für Ihre individuelle Systemlösung benötigen.

Titelbild: Wohnanlage Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE
Bauherr: Borgmann Immobilien, Freudenstadt, DE
Planung: SCHMELZLE + PARTNER mbB Architekten BDA, Hallwangen, DE
Fotograf: Martin Baitinger, Böblingen

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Kundenservice Technik

Telefon 0744 57-1888

Telefax 0744 57-2888

tsc.industry@sto.com



Inhalt



Abdichtungssysteme



04 Fensteröffnungen im Holzbau passend abdichten

06 Die Abdichtung auf den Dämmstoff abstimmen

08 Schritt 1: Ausführung der Laibung

10 Schritt 2: Ausführung der Fensterbank

12 Schritt 3: Abdichtungsvarianten für die zweite Dichtebene

13 Schritt 4: Ausführung der zweiten Dichtebene

16 Schritt 5: Ausbildung der Details

19 Ihr Wegweiser zum passenden Abdichtungssystem

20 Fallbeispiele

22 Übersicht



Fensteröffnungen im Holzbau passend abdichten

Die zuverlässige Abdichtung von Fensteröffnungen ist im Holzfertigbau besonders wichtig, um den Wert des Gebäudes zu erhalten. Damit Sie dieses Ziel sicher und effizient erreichen, muss die Abdichtungslösung perfekt zu Ihren Häusern und Prozessen passen.

Im Holzbau ist eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank zwingend erforderlich. Ohne diese zusätzliche wasserführende Ebene würde jede undichte Stelle im bewitterten Bereich dazu führen, dass Wasser in das Dämmsystem und die Wandkonstruktion eintritt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein dauerhaft dichtes Gesamtsystem zu realisieren – abhängig von den gewählten

Dämmstoffen, der Ausführung der Fensteröffnungen und den Fertigungsprozessen. Sto Industrie bietet Ihnen daher ein Baukastensystem für die Abdichtung von Fensteröffnungen. Aus unserem umfassenden Portfolio können Sie genau die Elemente auswählen und kombinieren, die Sie für Ihre individuelle Systemlösung benötigen.



Einfamilienhaus, Wutach-Ewattingen
Architekt: Ralf Kaiser, Grafenhausen
System: StoTherm Wood
Fotograf: Martin Baitinger, Böblingen

Die Abdichtung auf den Dämmstoff abstimmen

Der für Ihre Häuser eingesetzte Fassadendämmstoff ist der erste wichtige Faktor für die Umsetzung Ihrer Abdichtungslösungen. Dabei geht es vor allem um den dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit, um Wirtschaftlichkeit und Brandsicherheit.


Holzfaser

Der Dämmstoff aus Holzweichfaser stellt sehr hohe Anforderungen an die Abdichtung. Er besteht zu 95 % aus dem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff Holz und muss daher besonders gut vor Feuchtigkeit geschützt werden. So gilt es z. B., mögliche Rissbildungen und unschöne Lignin-ausblutungen an der Putzoberfläche zu vermeiden.



Polystyrol

Die Dämmung mit Polystyrol bietet Ihnen die meisten Kombinationsmöglichkeiten. Bei der Auswahl der Komponenten für den feuchteunempfindlichen Dämmstoff haben Sie wirtschaftliche Optionen, um die Anforderungen an eine sichere Abdichtung zu erfüllen.

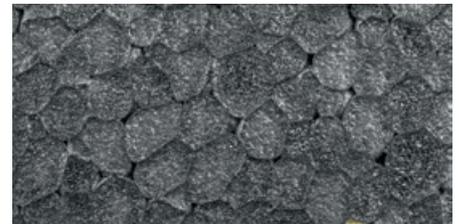

Mineralwolle

Mit einer Fassadendämmung aus Mineralwolle lassen sich erhöhte Brandschutzanforderungen erfüllen. Passend dazu gibt es für die Abdichtung auch Komponenten, die aus nichtbrennbaren Steinwollefasern bestehen.



Welche Komponenten passen zu Ihrem Fassadendämmstoff?




Damit Sie auf den ersten Blick sehen, ob und wie gut sich eine Abdichtungskomponente für Ihren Dämmstoff eignet, gibt es dieses einfache Kennzeichnungssystem:

Komponente ist	für Holzfaser (HWF)	für Polystyrol (EPS)	für Mineralwolle (MiWo)
ideal geeignet / empfohlen			
bedingt geeignet			
nicht geeignet / nicht empfohlen			

In 5 Schritten zur passenden Abdichtungslösung

Neben der Wahl des Dämmstoffs für Ihre Gebäude beeinflussen weitere Entscheidungen zur Ausführung Ihrer Fensteröffnungen die Zusammensetzung Ihrer Abdichtungslösung. Auf den folgenden Seiten erläutern wir Ihnen die genauen Hintergründe und stellen Ihnen jeweils die passenden Sto-Komponenten vor.

So gelangen Sie Schritt für Schritt zu der Kombination, die Ihre Anforderungen an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität am besten erfüllt.

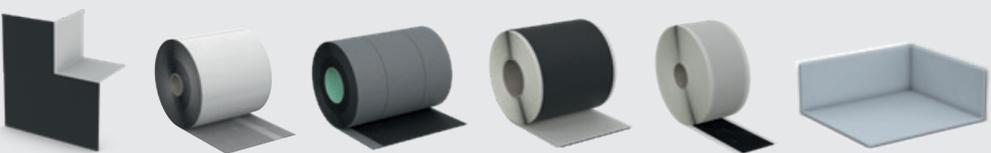
1	Ausführung der Laibung	Ohne Fertiglaibung 	Mit Fertiglaibung 
2	Ausführung der Fensterbank	Eingebundene Fensterbank 	Zwischengesetzte Fensterbank 
3	Abdichtungsvariante für die zweite Dichtebene	Fenster vorn abgedichtet 	Fenster in der Abdichtungswanne 
4	Ausführung der zweiten Dichtebene	Mit Fertigelementen 	Folienlösung 
5	Ausbildung der Details	Auswahl unterschiedlicher Abdichtbänder für die zweite Abdichtebene 	

Schritt 1: Ausführung der Laibung



Ohne Fertiglaibung

Diese Variante wird bevorzugt genutzt, wenn die Fassade auf der Baustelle fertiggestellt wird. Die Dämmung läuft direkt über den Fensterrahmen. Die Kosten für ein separates Laibungselement entfallen, da die Laibung manuell verputzt wird. Dies bringt jedoch einen höheren Zeit- und Arbeitsaufwand mit sich.

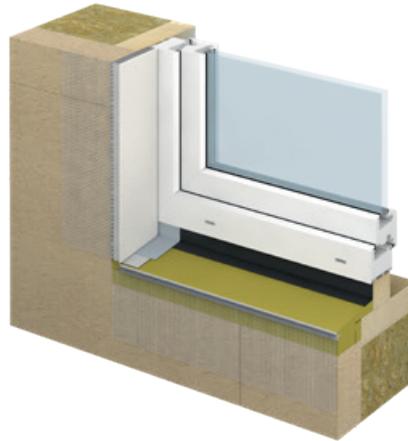

Mit Fertiglaibung

Bei der Fertigung im Werk wird in der Regel ein Laibungselement eingesetzt. In diesem Fall endet die Dämmung vor dem Fenster. Das Laibungselement wird direkt aufgesetzt und deckt einen Teil des Fensterrahmens ab. Die Investition in eine Fertiglaibung ermöglicht eine deutlich schnellere Verarbeitung vor Ort und sorgt für gleichbleibend hohe Qualität.




Wichtiger Hinweis: Die Kombination mit einer eingebundenen Fensterbank ist bei der Variante ohne Fertiglaibung nicht zu empfehlen, da die zweite Dichtebene schwer umzusetzen ist.

Sto-Produkte für Fenster mit Fertiglaibung

StoElement Pronto WP-150

Laibungselement mit Putzbeschichtung für höchste Anforderungen

- Dämmplatte: robuster, druckfester EPS-Dämmstoff
- Organische Putzschicht: Putzanschluss mit Abzugskante für eine schnelle und saubere Verarbeitung
- Gewebe: komplett im Laibungselement eingebunden, um mögliche Rissbildungen zu vermeiden
- Mit organischem Oberputz oder Fassadenfarbe beschichtbar; mineralischer Oberputz auf Anfrage möglich
- Lagerware 20 x 150 x 3.000 mm; 20 x 200 x 3.000 mm; 30 x 150 x 3.000 mm; 30 x 200 x 3.000 mm; beidseitig 5°-Schnitt; 8 bzw. 10 Stk. pro Bund
- Bei größeren Abnahmemengen – ab ca. 500 lfm – konfigurierbar



(HWF)



(EPS)




(MiWo)

StoElement Pronto P-101

Laibungselement mit Putzbeschichtung


- Dämmplatte: robuster, druckfester EPS-Dämmstoff
- Mineralische Putzschicht: Putzanschluss mit Abzugskante für eine schnelle und saubere Verarbeitung
- Gewebe: sicher eingeklebt und dadurch wirtschaftlich
- Mit Oberputz oder Fassadenfarbe beschichtbar, mineralische Oberputze mit zweifachem Farbanstrich
- Konfigurierbar: Breite 50–400 mm, Länge bis 2.700 mm
- Dicke 14 und 24 mm



StoElement Pronto L-100

Laibungselement mit Vliesbeschichtung


- Dämmplatte: robuster, druckfester XPS-Dämmstoff
- Kaschierung aus beschichtetem Glasfaservlies: Anschluss mit Abzugskante für eine schnelle und saubere Verarbeitung
- Gewebe: sicher eingeklebt und dadurch wirtschaftlich
- Ohne Putzschicht, daher mit Cuttermesser bearbeitbar
- Mit Oberputz oder Fassadenfarbe beschichtbar, mineralische Oberputze mit zweifachem Farbanstrich
- Konfigurierbar: Breite 50–500 mm, Länge bis 3.000 mm
- Dicke 12,5, 20 und 30 mm



StoElement Pronto P-300

Nichtbrennbares Laibungselement mit Putzbeschichtung


- Dämmplatte: nichtbrennbare mineralische Steinwollefasern
- Mineralische Putzschicht: Putzanschluss mit Abzugskante für eine schnelle und saubere Verarbeitung
- Gewebe: sicher eingeklebt und dadurch wirtschaftlich
- Mit Oberputz oder Fassadenfarbe beschichtbar, mineralische Oberputze mit zweifachem Farbanstrich
- Konfigurierbar: Breite 50–400 mm, Länge bis 2.700 mm
- Dicke 24 mm



StoElement Pronto L-300

Nichtbrennbares Laibungselement mit Vliesbeschichtung

- Dämmplatte: nichtbrennbare mineralische Steinwollefasern
- Kaschierung aus beschichtetem Glasfaservlies: Anschluss mit Abzugskante für eine schnelle und saubere Verarbeitung
- Gewebe: sicher eingeklebt und dadurch wirtschaftlich
- Ohne Putzschicht, daher mit Cuttermesser bearbeitbar
- Mit Oberputz oder Fassadenfarbe beschichtbar, mineralische Oberputze mit zweifachem Farbanstrich
- Konfigurierbar: Breite 50–500 mm, Länge bis 3.000 mm
- Dicke 12,5, 20 und 30 mm



Schritt 2:

Ausführung der Fensterbank

Die Entscheidung zwischen einer eingebundenen und einer zwischengesetzten Fensterbank hat große Auswirkungen auf die Gestaltung der Abdichtungslösung und die Auswahl der passenden Produkte. Daher sollte diese Frage im Vorfeld geklärt werden, auch wenn die Fensterbank erst im letzten Schritt eingebaut wird.

Eingebundene Fensterbank

Diese Variante ist die übliche Ausführung der Fensterbank, die von der Dämmung umschlossen wird. In Kombination mit dem Sto-Produkt StoFentra Slider ist es z. B. möglich, die Fensterbank erst nach dem Transport der vorgefertigten Wand auf der Baustelle einzuschieben. So können Transportschäden vermieden werden.



Zwischengesetzte Fensterbank


Bei dieser Variante endet die Fensterbank vor der Dämmung. Dies vereinfacht sowohl die Installation als auch einen späteren Austausch.



Sto-Produkte für eingebundene Fensterbänke

StoFentra Slider

- Fensterbank kann einfach eingeschoben und entnommen werden
- Verhindert Putzabriss durch Entkopplung der Fensterbank von der Fassade
- Vereinfacht einen späteren Austausch der Fensterbank
- In zwei Ausführungen: hinten offen (1) oder geschlossen (2)
- Laibung wird oben aufgesetzt
- Passend für 5°-Neigung der Brüstung
- Konfigurierbar in Länge, Höhe und oberer Schenkelbreite

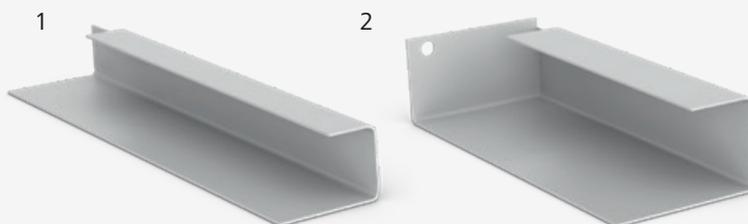

(HWF)



(EPS)



(MiWo)

Sto-Fensterbänke


Sto bietet Fensterbänke und Zubehör für verschiedene Anforderungen. Sie vereinfachen den Einbau, sorgen für Sicherheit in Bezug auf thermische Längenänderungen und überzeugen durch klare Optik. Weitere Informationen finden Sie unter: www.stoindustrie.de/abdichtung



Sto-Produkte für zwischengesetzte Fensterbänke

StoFentra Gleitabschluss Duo

- Verhindert Putzabriss durch Entkopplung der Fensterbank von der Fassade
- Schnelle Montage ohne zusätzliche Fensterbankhalter
- Optimale Bewegungsaufnahme für die thermische Längenänderung der Fensterbank
- Bestehend aus StoFentra Gleitabschlüssen Duo (1) und StoFentra Duo Abdeckprofilen (2)
- In Kombination mit dem StoFentra Fensterbankprofil (3)
- Fensterbankeinbau nach Fertigstellung der Laibung möglich

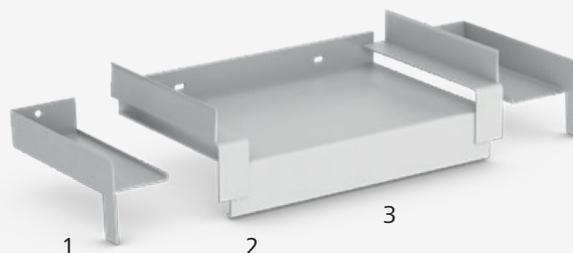

(HWF)



(EPS)




(MiWo)

Schritt 3:


Abdichtungsvarianten für die zweite Dichtebene

Eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank ist im Holzbau zwingend erforderlich und in den WDVS-Zulassungen hinterlegt. Sie liegt zwischen der Fensterbank und der Wand bzw. dem Mauerwerk. Diese Abdichtungsebene soll sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in den Baukörper eindringen und Schäden verursachen kann.

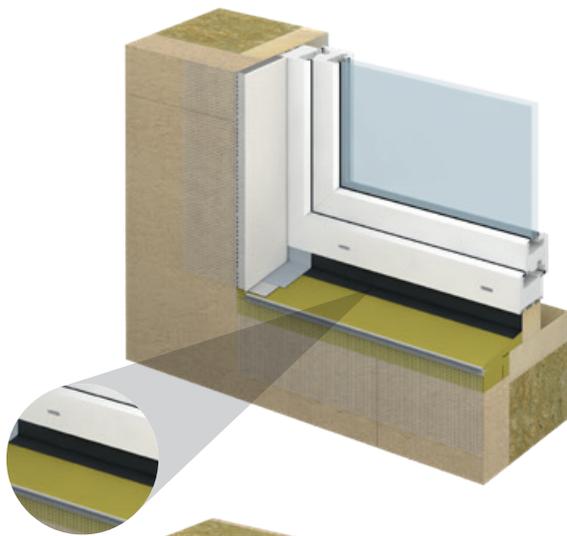


Fenster wird vorn abgedichtet

Bei dieser gängigen Ausführung wird die Abdichtung vorn am Fenster – direkt an der äußeren Fensteranschlussfuge und der Laibung – angebracht. Die Lösung lässt sich einfach an verschiedene Bauweisen und Konstruktionen anpassen. Sie bietet eine zuverlässige Barriere gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.

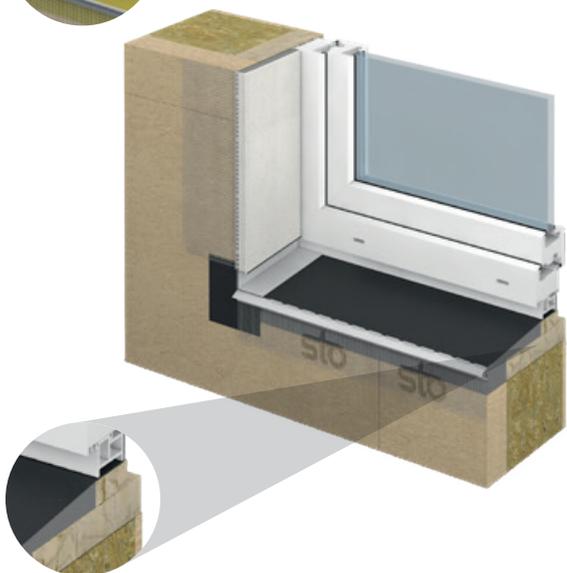

Fenster in der Abdichtungswanne

Hier erfolgt die Abdichtung tiefer in der Konstruktion – unterhalb des Fensters in der sogenannten „Abdichtungswanne“. Diese einfache und effektive Lösung ist mit wenigen Komponenten umsetzbar, erfordert aber eine frühzeitige Detailplanung, da die Abdichtung vor dem Einbau des Fensters stattfindet.

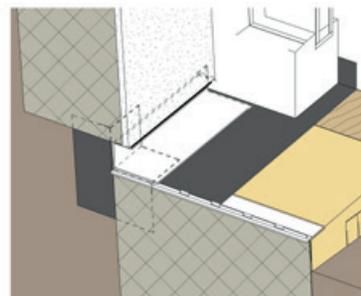

Wichtiger Hinweis: Bei der Variante „Fenster in der Abdichtungswanne“ funktioniert die Folienführung nur zusammen mit einem Laibungselement.

Schritt 4: Ausführung der zweiten Dichtebene



Lösung mit Fertigelementen

Die zweite Dichtebene wird bei dieser Variante mit vorkonfigurierten, einbaufertigen Elementen realisiert, die schnell und einfach auf die Fensterbrüstung aufgebracht werden. Der Anschluss an Fenster und Laibung erfolgt zusätzlich u. a. mit Dichtband und StoColl Fix.



Folienlösung


Bei der Folienlösung wird die zweite Dichtebene mit flexibel zuschneidbaren Komponenten ausgeführt. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Einbausituationen.

Sto-Fertigelemente für Fenster mit Fertiglaibung

StoElement Pronto WK-151

Dämmkeil für höchste Anforderungen

- Dämmkeil: feinporiger, druckstabiler XPS-Dämmstoff mit hoher Dichte
- Tropfkantenprofil: so dimensioniert, dass die Feuchtigkeit vor dem Putz abtropfen kann
- Stufe für mehr Abstand zum Dämmstoff: für verschiedene Dämmstoffdicken passgenau zuschneidbar (10, 8 oder 6 cm)
- Lagerware 185 x 56,6 x 1.240 mm; 8 Stk. pro Karton
- Länge: max. 1,24 m
- Konfigurierbar ab 100 lfm

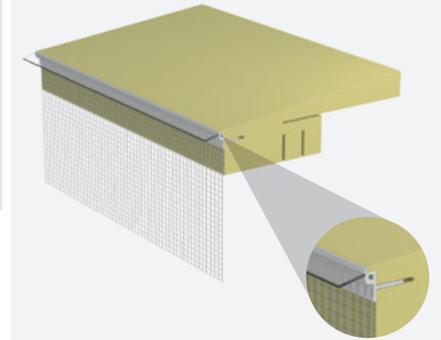


(HWF)



(EPS)




(MiWo)

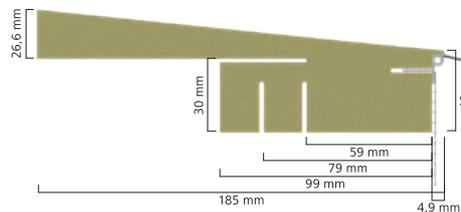

StoElement Pronto K-100

Dämmkeil

- Folienbeschichtung: wasserundurchlässig für sicheren Wasserablauf zum Tropfkantenprofil
- Tropfkantenprofil: so dimensioniert, dass die Feuchtigkeit vor dem Putz abtropfen kann
- Dämmkeil: feinporiger, druckstabiler XPS-Dämmstoff mit hoher Dichte
- Höhe der Vorderkante: 10 mm
- Konfigurierbar in der Breite 5–40 cm, in der Länge bis 3 m

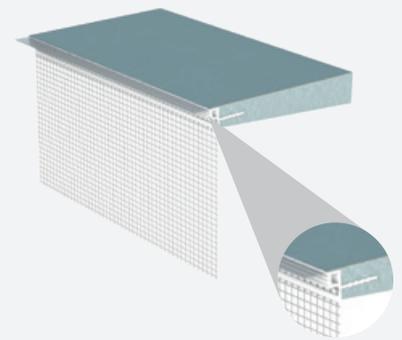

(HWF)



(EPS)




(MiWo)

StoElement Pronto K-300

Nichtbrennbarer Dämmkeil

- Folienbeschichtung: wasserundurchlässig für sicheren Wasserablauf zum Tropfkantenprofil
- Tropfkantenprofil: so dimensioniert, dass die Feuchtigkeit vor dem Putz abtropfen kann
- Dämmkeil: nichtbrennbare mineralische Steinwollefasern
- Höhe der Vorderkante: 10 mm
- Konfigurierbar in der Breite 5–40 cm, in der Länge bis 3 m

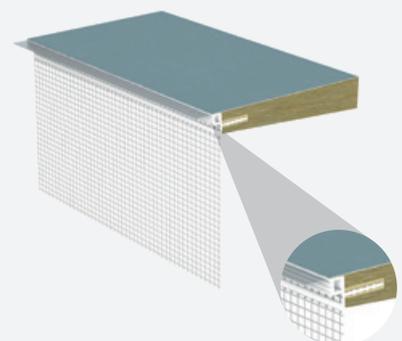

(HWF)



(EPS)



(MiWo)

Zuschneidbare Sto-Produkte für eine Folienlösung

StoFentra Stufenkeil 5°

Dämmkeil für höchste Anforderungen

- Aus EPS mit 5°-Neigung
- Mit Stufe für mehr Abstand zum Dämmstoff und damit höheren Schutz vor Feuchtigkeit
- Für verschiedene Dämmstoffdicken passgenau zuschneidbar (10, 8 oder 6 cm)
- Lagerware 200 x 58,4 x 1.000 mm; 24 Stk. pro Karton
- Konfigurierbar ab 100 lfm




(HWF)



(EPS)



(MiWo)

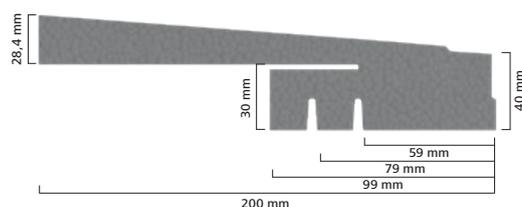

StoFentra EPS Keil 5°

Dämmkeil

- Aus EPS mit 5°-Neigung
- Ohne Stufe, passend für alle Dämmstoffdicken



(HWF)



(EPS)



(MiWo)

Nichtbrennbarer Dämmkeil aus Mineralwolle

- Die benötigte 5°-Neigung muss bereits im verbauten Wanddämmstoff ausgeführt sein. Alternativ ist auch ein EPS-Dämmkeil verwendbar. Allerdings ist das System dann nicht mehr komplett aus Mineralwolle.

Sto-Anschlussprofil FG / StoProfile Drip FG

- Entwässerungsstege für Abstand zur Fensterbank und kontrollierten Wasserablauf
- Integrierte Anputzleiste für ein einfaches Abkleben
- In Kombination mit StoFentra Stufenkeil 5° / StoFentra EPS Keil 5° und StoSeal Band AD-200 und AD-250




(HWF)



(EPS)




(MiWo)



Schritt 5: Ausbildung der Details

Abdichtbänder für die zweite Dichtebene

Je nach Abdichtungsvariante und Ausführung der zweiten Dichtebene kommen unterschiedliche Abdichtbänder für die Detailausbildung zum Einsatz – für die Fläche unter der Fensterbank und seitlich an der Laibung sowie vorn am Fenster. Bei der Methode „Fenster in der Abdichtungswanne“ verläuft das Dichtband auch unterhalb des Fensters. Darüber hinaus gibt es für die Eckbereiche das StoSeal Band Elast Innenecke und zur Verstärkung der besonders belasteten Ecken außen die neue Lösung StoElement FG Corner.

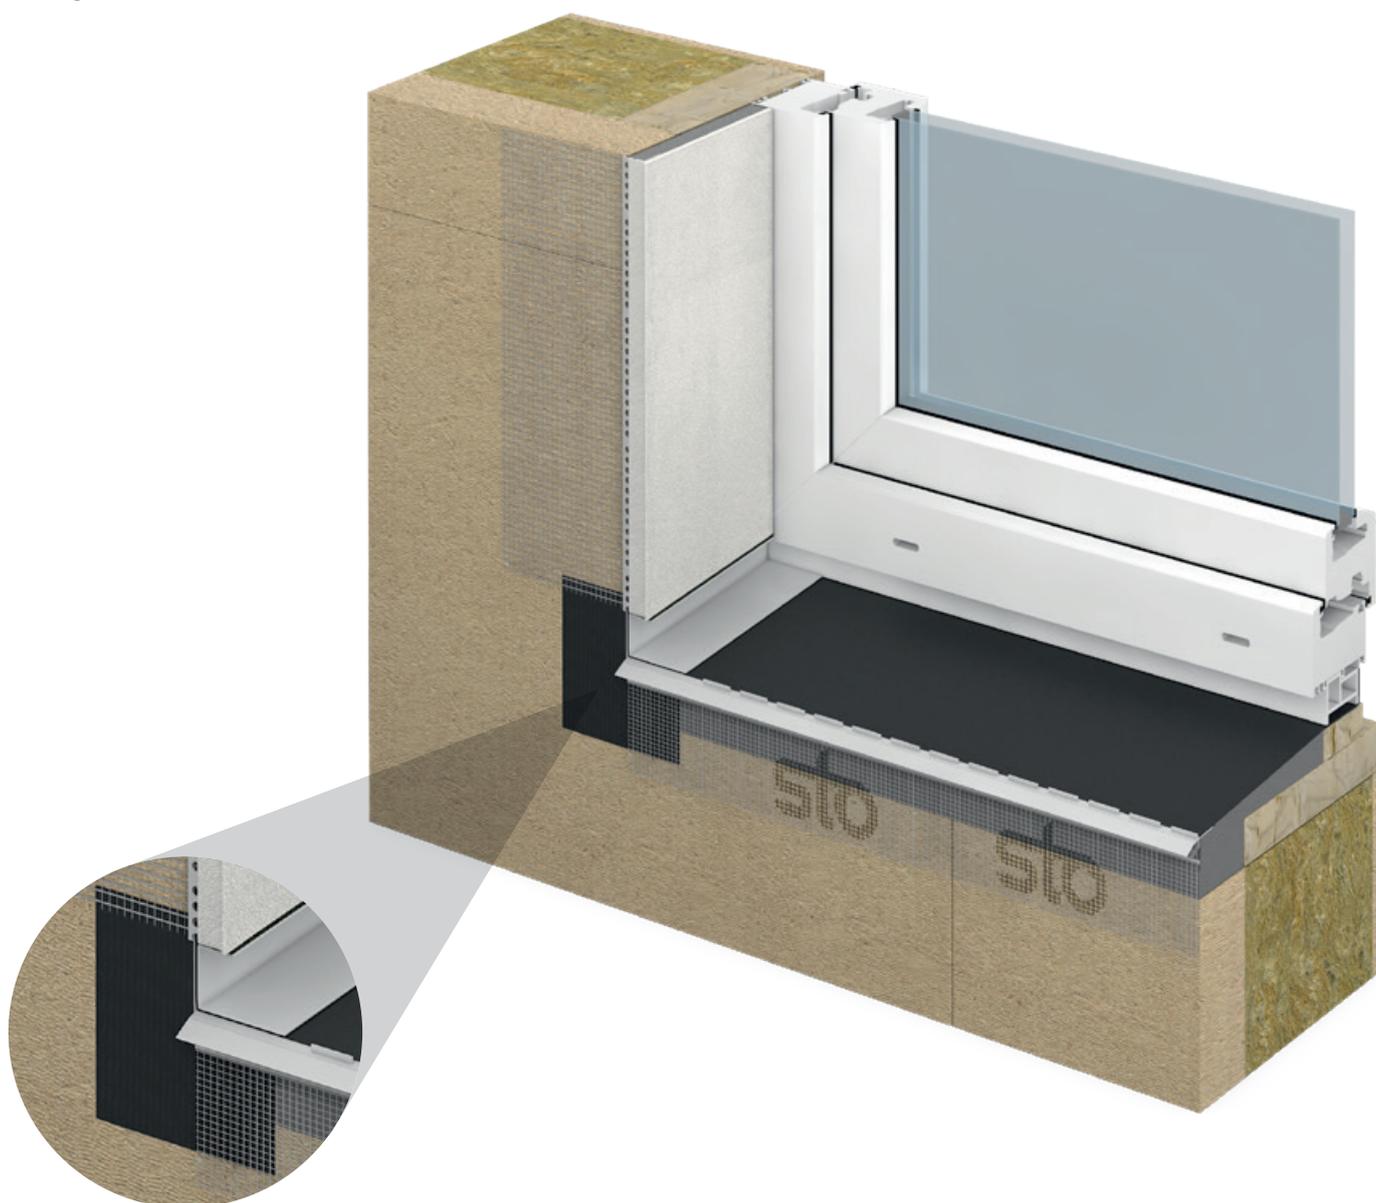

StoElement FG Corner

NEU

- Kunststoff-Formteil mit überputzbarem Dichtband StoSeal Band AD-200
- Verstärkt den Eckbereich und verhindert zuverlässig einen Feuchteintrag in die Dämmung an dieser besonders belasteten Stelle
- Perfekt für Systeme mit mineralischer Putzschicht
- Geeignet in Kombination mit dem Sto-Anschlussprofil FG bzw. StoProfile Drip FG



(HWF)



(EPS)



(MiWo)



StoPrefa E Dichtband

- Butylband
- Geeignet für die Abdichtung der Flächen unten und seitlich an der Laibung
- Nicht überputzbar
- Selbstverschließend
- Breite: 200 m




(HWF)



(EPS)



(MiWo)



StoSeal Band AD-200 / 75 & 185 mm

- Membranband mit überputzbarer strukturierter Oberseite
- 75 mm: geeignet für die Abdichtung vorn am Fenster
- 185 mm: geeignet für die Abdichtung der Flächen unten und seitlich an der Laibung
- Wasser- und luftdicht
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- UV-Beständigkeit: 12 Monate
- Temperaturbeständig bis +70 °C




(HWF)



(EPS)



(MiWo)

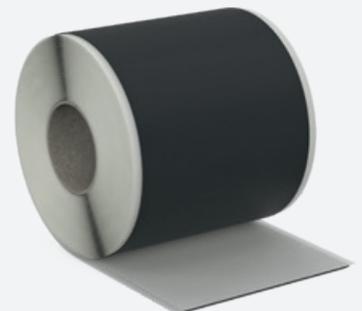

StoSeal Band Elast

- Flexibles Dichtband aus Butylkautschuk zum Anschluss ans Fenster
- Geeignet für die Abdichtung vorn am Fenster
- Nicht überputzbar
- Einfach zu verarbeiten: selbstklebend, hohe Klebekraft, plastisch verformbar
- Lösungsmittel- und bitumenfrei
- Temperaturbeständig von -40 °C bis $+80\text{ °C}$



(HWF)



(EPS)



(MiWo)



StoSeal Band AD-250 / 250 mm & 330 mm

- Robustes EPDM-Band
- Geeignet für die Ausführung der Abdichtungswanne
- Nicht überputzbar
- Diffusionsoffen




(HWF)



(EPS)



(MiWo)

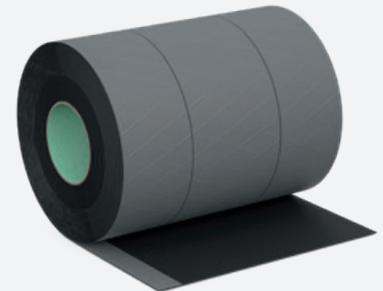

StoSeal Band Elast Innenecke

- Dichtband-Eckstück aus Butylkautschuk
- Geeignet für die Abdichtung des Eckbereichs bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene
- Einfach zu verarbeiten: selbstklebend, hohe Klebekraft



(HWF)




(EPS)



(MiWo)



Ihr Wegweiser zum passenden Abdichtungssystem

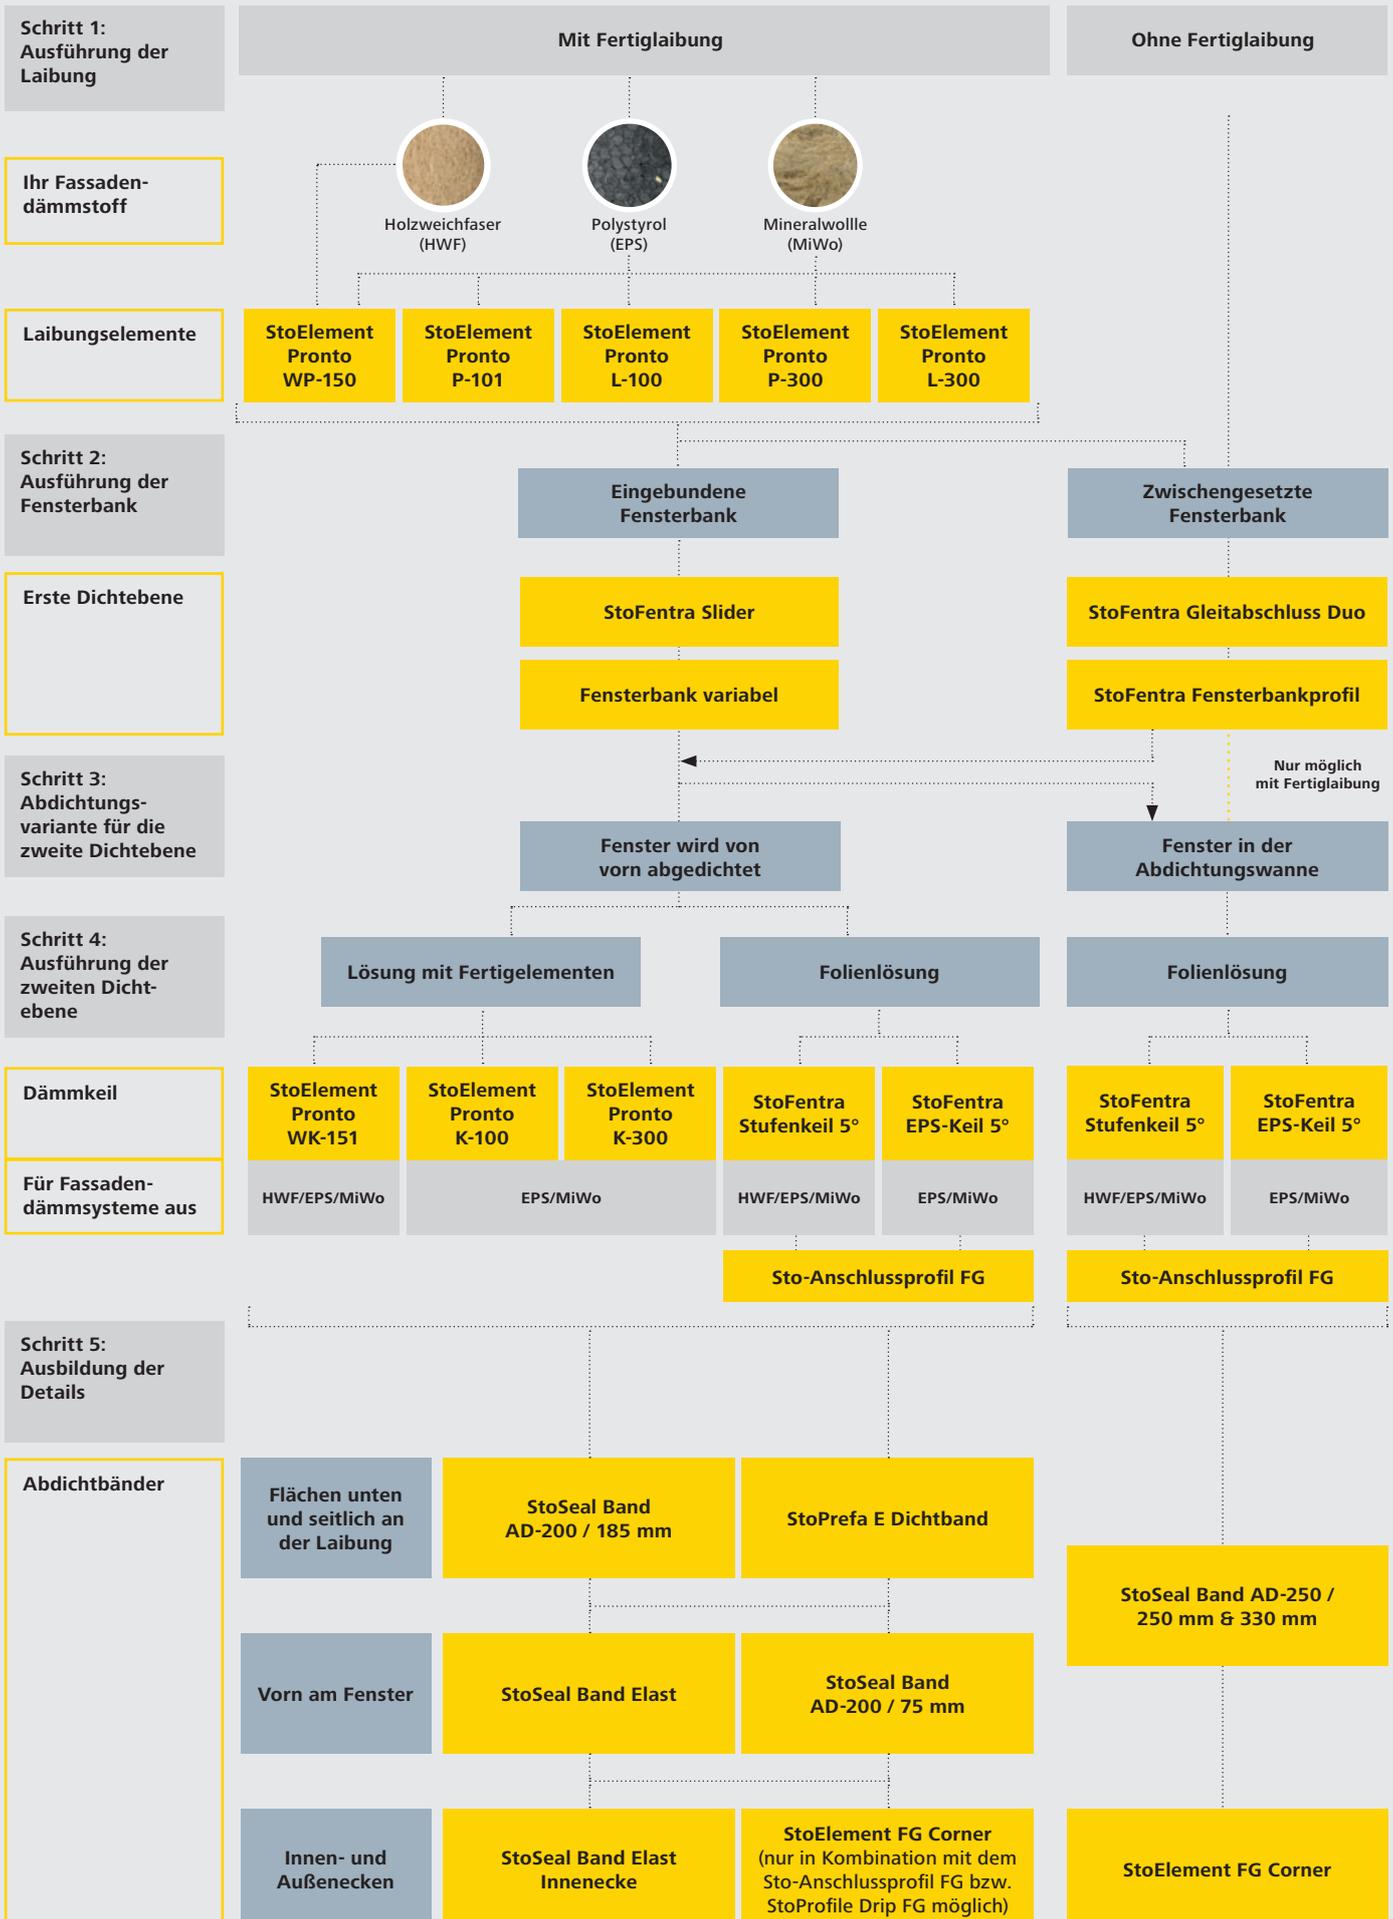



Fallbeispiel

Ausgangsposition:

Ein individuelles Projekt mit vielen verschiedenen Einbausituationen. Die Fenster werden nachträglich eingebaut, was einen temporären Witterungsschutz notwendig macht. Holzweichfaser ist der gewählte Fassadendämmstoff.

Schritt 1: Ausführung der Laibung

Mit Fertiglattung

Erleichtert eine optisch schöne Verarbeitung und verhindert Kältebrücken am Fenster

StoElement Pronto WP-150

Schritt 2: Ausführung der Fensterbank

Eingebundene Fensterbank

Übliche Ausführung auf der Baustelle

StoFentra Slider

Sto-Fensterbank Stone

Schritt 3: Abdichtungsvariante für die zweite Dichtebene

Fenster in der Abdichtungswanne

Bietet temporären Witterungsschutz durch die nach innen laufende Folie

Schritt 4: Ausführung der zweiten Dichtebene

Folienlösung

Ermöglicht den nachträglichen Einbau des Fensters

StoFentra Stufenkeil 5°

Sto-Anschlussprofil FG

Schritt 5: Ausbildung der Details

StoSeal Band AD-250 / 250 mm & 330 mm

Zusätzlich: StoElement FG Corner

Fallbeispiel

Ausgangsposition:

Fertigung von Häusern mit den immer gleichen Einbausituationen. Der Fokus liegt auf schnellen, wirtschaftlichen und sicheren Prozessen. Die Fenster werden im Werk eingebaut. Polystyrol ist der gewählte Fassadendämmstoff.

Schritt 1: Ausführung der Laibung

Mit Fertiglabung

Maßgenau konfigurierbar für eine schnellere und optisch schöne Verarbeitung im Werk bei Gebäudeöffnungen mit den gleichen Maßen

StoElement Pronto P-101

Schritt 2: Ausführung der Fensterbank

Zwischengesetzte Fensterbank

Vereinfacht sowohl die Installation als auch einen späteren Austausch

StoFentra Gleitabschluss Duo

StoFentra Fensterbankprofil

Schritt 3: Abdichtungsvariante für die zweite Dichte Ebene

Fenster wird vorn abgedichtet

Rationell im Produktionsablauf einsetzbar

Schritt 4: Ausführung der zweiten Dichte Ebene

Lösung mit Fertigelementen

Ermöglicht eine schnellere Verarbeitung im Werk

StoElement Pronto K-100

Schritt 5: Ausbildung der Details

StoSeal Band AD-200 / 75 mm (vorn am Fenster)

StoSeal Band AD-200 / 185 mm (Flächen unten und seitlich an der Laibung)

StoSeal Band Elast Innenecke (für die Eckausbildung)



Die Elemente der Abdichtungssysteme im Überblick

Produkt	Kategorie	Dämmung		
		Holzweichfaser	Polystyrol	Mineralwolle
StoElement Pronto WP-150	Laibungselement aus EPS	+	+/-	+/-*
StoElement Pronto P-101	Laibungselement aus EPS	-	+	+/-*
StoElement Pronto L-100	Laibungselement aus XPS	-	+	+/-*
StoElement Pronto P-300	Laibungselement aus MiWo	-	+/-	+
StoElement Pronto L-300	Laibungselement aus MiWo	-	+/-	+
StoFentra Slider	Fensterbankzubehör für eingebundene Fensterbänke	+	+	+
Sto-Fensterbänke	Fensterbankzubehör	+	+	+
StoFentra Gleitabschluss Duo	Fensterbankzubehör für zwischen-gesetzte Fensterbänke	+	+	+
StoElement Pronto WK-151	Dämmkeil aus XPS	+	+/-	+/-*
StoElement Pronto K-100	Dämmkeil aus XPS	-	+	+/-*
StoElement Pronto K-300	Dämmkeil aus MiWo	-	+/-	+
StoFentra Stufenkeil 5°	Dämmkeil aus EPS	+	+/-	+/-*
StoFentra EPS-Keil 5°	Dämmkeil aus EPS	-	+	+/-*
Sto-Anschlussprofil FG / StoProfile Drip FG	Anschlussprofil	+	+	+
StoElement FG Corner	Dichtband für Außenecken	+	+/-	+
StoPrefa E Dichtband	Dichtband für Flächen unten und seitlich an der Laibung	+	+	+
StoSeal Band AD-200 / 75 mm	Dichtband vorn am Fenster	+	+	+
StoSeal Band AD-200 / 185 mm	Dichtband für Flächen unten und seitlich an der Laibung	+	+	+
StoSeal Band Elast	Dichtband vorn am Fenster	+	+	+
StoSeal Band AD-250 / 250 mm & 330 mm	Dichtband für Abdichtungswanne	+	+	+
StoSeal Band Elast Innenecke	Dichtband für Innenecken	+	+	+



ideal geeignet / empfohlen



bedingt geeignet



nicht geeignet / nicht empfohlen

* Je nach Brandschutzanforderung kann auch ein Laibungselement/Dämmkeil aus Polystyrol verwendet werden.

** Weitere Artikelgrößen & -farben finden Sie in unserem Produktsortiment unter www.stoindustrie.de/produktprogramm.

Artikelnummern**		Produkteigenschaften				
		Schneller	Kosteneffizienter	Brandschutz	Überputzbarkeit	Sicherheit / Schutz vor Feuchtigkeit
01953-018 01953-019 01953-020 01953-021	StoElement Pronto WP-150 2 x 15 cm 3 m StoElement Pronto WP-150 2 x 20 cm 3 m StoElement Pronto WP-150 3 x 15 cm 3 m StoElement Pronto WP-150 3 x 20 cm 3 m		€€€	<input type="checkbox"/>	■ ■	■ ■
02672-018 02672-033	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 15 cm breit StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 20 cm breit		€€€	<input type="checkbox"/>	■ ■	■
02657-177 02657-182	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 20 cm breit StoElement Pronto L-100 2 cm bis 20 cm breit		€€€	<input type="checkbox"/>	■ ■	■
02672-025	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 15 cm breit		€€€	■ ■	■ ■	■
02657-223 02657-229	StoElement Pronto L-300 1,25 cm bis 20 cm breit StoElement Pronto L-300 2 cm bis 30 cm breit		€€€	■ ■	■ ■	■
M12 (hinten offen) 02484-028 M11 (hinten geschlossen) 02484-009	StoFentra Slider M 12 191-360 mm natur eloxiert StoFentra Slider M 11 111-190 mm natur eloxiert	/	/	/	/	■ ■
		/	/	/	/	/
01834-002	StoFentra Gleitabschluss Duo 130-195 mm natur eloxiert	/	/	/	/	/
01954-014	StoElement Pronto WK-151		€€	■	■ ■	■ ■
02657-173	StoElement Pronto K-100 5° bis 20 cm breit		€€	■	<input type="checkbox"/>	■
02657-242	StoElement Pronto K-300 5° bis 20 cm breit		€€	■ ■	<input type="checkbox"/>	■
08406-020	StoFentra Stufenkeil 5° 100 cm lang		€	■	■ ■	■ ■
08406-022	StoFentra EPS-Keil 5° 100 cm lang		€	■	■ ■	■
01835-008	Sto-Anschlussprofil FG Z-S 258,5 cm		€	■	■ ■	■
01835-039	StoElement FG Corner	/	/	/	■ ■	■ ■
01835-036	StoPrefa E Dichtband 200 mm 10 m pro Rolle	/	/	/	<input type="checkbox"/>	/
08754-017	StoSeal Band Elast 75 mm	/	/	/	■ ■	/
02167-006	StoSeal Band AD-200 185 mm 25 m pro Rolle	/	/	/	■ ■	/
08754-025	StoSeal Band Elast Innenecke grau 70/70/30 mm	/	/	/	<input type="checkbox"/>	/
02487-008 02487-009	StoSeal Band AD-250 250 x 0,6 mm x 20 m StoSeal Band AD-250 330 x 0,6 mm x 20 m	/	/	/	<input type="checkbox"/>	/
02657-242	StoElement Pronto K-300 5° bis 20 cm breit	/	/	/	<input type="checkbox"/>	■

■ ■ sehr gut ■ gut bedingt

Hauptsitz

Kompetenzcenter Industrie Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
www.stoindustrie.de

Kundenservice Bestellungen

Telefon +49 7744 57-1300
ksc.industry.de@sto.com

Kundenservice Technik

Telefon +49 7744 57-1888
tsc.industry.de@sto.com

