

Innenraumlösungen

Sortiment für den Fertigbau

Holzfertigbau

Innenraum



Entdecken Sie das umfassende Sto-Innenraumsortiment für den Fertigbau. Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Produkten, geprüfter Systemsicherheit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit.





Abgestimmte Produktsysteme für optimale Innenräume

Bewusst bauen – unser Markenclaim – bedeutet für uns, Innenräume so zu gestalten, dass Menschen sich wohlfühlen. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle – von individuellem Geschmack bis hin zu funktionalen Anforderungen. Gut, wenn man einen Partner hat, der zertifizierte Produkte bietet, die vielfältig kombinierbar sind.

Von Experten für Experten

Seit den 90er Jahren gibt es mit unserer Geschäftseinheit Industrie einen speziellen Unternehmensbereich, der sich um besondere Wünsche und Anforderungen der Kunden kümmert, die unsere Produkte im Fertigbau einsetzen. Wir sind nicht nur Marktführer auf dem Gebiet der Fassadendämmsysteme, sondern auch Ihr Spezialist für den Innenraum – mit jahrzehntelanger Erfahrung. Vertrauen Sie darum bei Innenraumlösungen auf das Know-how von Sto.

Grenzenlos vielfältig

Suchen Sie nach langlebigen Produkten? Legen Sie besonderen Wert auf gesundes Wohnen? Möchten Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen? Oder legen Sie den Fokus auf Funktionalität? Egal wonach Sie suchen – Sie finden es sicher bei uns.

Denn wir bieten Ihnen ein komplettes Innenraumsystem mit aufeinander abgestimmten Produkten. Von Spachtelmasen und Grundierungen über verschiedenste Putze und Innenbeläge bis hin zu unzähligen Farben sowie Effekt- und Strukturbeschichtungen. Abgerundet durch die passenden Werkzeuge, Silos und Maschinen.

Geprüfte Produktqualität

Viele unserer Produkte sind von unabhängigen Instituten wie dem TÜV SÜD oder natureplus® als emissionsarm und schadstoffgeprüft zertifiziert. Ausgewählte Produkte bieten zusätzliche funktionale Eigenschaften: Silikatische Produkte können durch ihren hohen pH-Wert der Schimmelbildung entgegenwirken, während bestimmte Materialien feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften aufweisen.



Möchten Sie mehr erfahren?

Alle Produktdaten und Zertifikate finden Sie auf den folgenden Seiten oder Sie kontaktieren uns direkt über den QR-Code bzw. www.stoindustrie.de/kontakt/.

Sto
Service+

Ihr Service+

Unser technischer Kundenservice berät und unterstützt Sie in allen Fragen rund um den Einsatz von Sto-Produkten auf unterschiedlichen Untergründen.

Kundenservice Technik

Telefon 07744 57-1888
tsc.industry.de@sto.com



Beratung vom Fach

Ihre direkten Sto-Ansprechpartner vor Ort sind beispielsweise Bauingenieure, Fachhandwerker und Handwerksmeister wie Malermeister, die Ihre Anforderungen aus der Praxis kennen.



Umfassendes Portfolio

Unser Sortiment ist so vielfältig wie Ihre Projekte – mit einem durchgängigen System von der Untergrundvorbehandlung bis zur Schlussbeschichtung.



Forschergeist und Kreativität

Wenn es für Ihre Anforderung noch keine Lösung gibt, ist das ein Fall für unser speziell auf Kundenwünsche zugeschnittenes StoPrefa Sortiment.



Masse mit Klasse

Durch die passende Silo- und Maschinenteknik beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe.



Punktgenaue Logistik

Wir sorgen dafür, dass Ihre Produkte schnell, unkompliziert und zum definierten Zeitpunkt an Ihrem Wunschort eintreffen.



Frage? Antwort!

Ob Sie Fragen zur Bestellung haben oder technischen Rat brauchen, unser Innendienst hilft gerne weiter.

Zertifizierte Qualität ist unser Standard

Für verantwortungsvolle Innenraumgestaltung

Verantwortung für die Umwelt beginnt nicht erst vor der Haustür. Da wir den überwiegenden Teil unseres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, ist die Qualität unserer Innenräume ein wichtiger Teil unserer Lebensumwelt. Sto ist es daher besonders wichtig, dass wir ein Raumklima anstreben, das schadstoffarm, geruchsneutral und schimmelfrei ist.

Verantwortungsvolle Produktentwicklung ist unser Anspruch

Wie setzen wir das um? Bei der Entwicklung unserer Innenraumprodukte achten wir auf das Wohlbefinden von Menschen und einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Wir setzen auf ausreichend verfügbare Rohstoffe und vermeiden bzw. reduzieren negative Auswirkungen auf die Umwelt. Kontinuierlich arbeiten wir daran, unsere Produktqualität und unsere Umweltstandards zu verbessern. Details zu unseren Fortschritten entnehmen Sie unserem Geschäftsbericht mit integrierter Nachhaltigkeitsklärung.



Möchten Sie mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code für die Anforderung des Geschäftsberichts.



Transparenz durch umfassende Produktinformationen

Wir hinterlegen auf unserer Website detaillierte Daten direkt beim jeweiligen Produkt: ökologische Daten im Nachhaltigkeitsblatt, technische Informationen im Merkblatt und sicherheitsrelevante Details im Sicherheitsdatenblatt.

Wissenschaftlich geprüfte Zertifizierung

Viele unserer Innenraumprodukte lassen wir von unabhängigen Instituten nach wissenschaftlichen Standards prüfen und tragen Zertifizierungen wie das RAL-Gütezeichen, das Umwelt-Label Frankreich oder die Schweizer Umwelt-Etikette. Einige unserer Labels basieren auf festgelegten Standards wie dem TÜV SÜD-Prüfstandard TM-07 und wurden von unabhängigen Instituten wie dem TÜV SÜD überprüft, die die messbare Emissionsarmut sowie die nachgewiesene Freiheit von Lösemitteln und Weichmachern bestätigen. Verschiedene Produkte wie StoColor Sil Comfort, StoPrep Sil, StoDecosit, StoLevell Calce FS oder StoLevell In Sil wurden zusätzlich von natureplus®, der unabhängigen Prüfstelle für ökologisches Bauen und Wohnen, aufgrund ihrer wissenschaftlich geprüften ökologischen Eigenschaften zertifiziert.

Weitere Informationen

Produktdaten und Zertifikate finden Sie auf den folgenden Seiten oder sie können über unser Kontaktformular unter www.stoindustrie.de/kontakt/ angefragt werden. Über das Kontaktformular können Sie auch unseren Europa-Prüfbericht erhalten, der umweltrelevante Werte übersichtlich zusammenfasst und die Anforderungen verschiedener renommierter Umweltlabels nachweist.

Erläuterung Prüf- und Gütesiegel

TÜV SÜD

Durch die Prüfung wurde der Nachweis erbracht, dass der jeweilige TÜV SÜD-Prüfstandard in vollem Umfang erfüllt ist.

TÜV NORD

Die Prüfung beinhaltet mikrobiologische, chemische und Emissionsuntersuchungen.

natureplus®

natureplus® bietet Orientierung für geprüft nachhaltige Baustoffe in den Bereichen Ressourcenschonung, Wohngesundheits- und Klimaschutz.

Textiles Vertrauen

Der Oeko-Tex® Standard 100 ist ein Öko-Label für Textil- und Bekleidungserzeugnisse. Er regelt die Analysen von humanökologisch bedenklichen Schadstoffen und schreibt dabei jeweils wissenschaftlich begründete Grenzwerte vor.

Schweizer Umwelt-Etikette

Bewertet die gesamte Produktpalette der Innenwandfarben sowie der Innenraumprodukte Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen und erleichtert damit die Auswahl für möglichst umweltverträgliche und gebrauchstaugliche Produkte. Die Produkte werden in sieben Kategorien eingestuft (A–G). Die Kategorien A bis E bezeichnen wasserverdünnbare Produkte und die Kategorien F und G lösemittelverdünnbare Produkte.

Umwelt-Label Frankreich

Alle Bauprodukte und Dekorations- bzw. Einrichtungsprodukte, die in Frankreich in Verkehr gebracht werden, müssen mit einer Emissionsklasse (A+, A, B, C) auf Grundlage von VOC-Emissions-Prüfungen nach ISO 16000 gekennzeichnet werden.

FSC® Mix

Bei der Produktion wurden sowohl Materialien aus FSC®-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterial als auch Material aus kontrollierten Quellen verwendet.

Siegel





Passend für jeden Untergrund und jeden Gestaltungswunsch

Unser Komplettsortiment für Innenräume

Die Qualität des Untergrunds bestimmt, welche Oberflächen-gestaltung möglich ist. Es gibt zwei Wege, um zum passenden Beschichtungssystem für Wände und Decken zu gelangen – vom bestehenden Untergrund zur möglichen Oberfläche oder vom Oberflächenwunsch zum notwendigen Untergrund.

Schicht für Schicht zur Wunschoberfläche

Der Untergrund muss unterschiedlichste Qualitätsanforderungen erfüllen, je nachdem welche Oberfläche gewünscht ist. Hier unterscheidet man zwischen den sogenannten Qualitätsstufen Q1 bis Q4. Q1 stellt die niedrigsten Anforderungen an die Wandvorbereitung und Q4 die höchsten. So eignet sich z. B. ein grundverspachtelter Untergrund der Q-Stufe 1 ideal

für Fliesen, aber nicht für feinen Putz. Wenn stark glänzende, glatte Wandbekleidungen gewünscht werden, muss der Untergrund perfekt vorbereitet sein und sollte der Q-Stufe 4 entsprechen.

Erfolgreich mit System

Sto bietet für jeden Untergrund ein abgestimmtes Produktsystem – von der Grundierung bis zur Schlussbeschichtung. Erst das Zusammenspiel aller Komponenten gewährleistet die Sicherheit eines funktionierenden Systems – für ein erstklassiges Finish von dauerhafter Qualität.


Q1 Grundverspachtelung	Q2 Standardverspachtelung	Q3 Sonderverspachtelung	Q4 Vollverspachtelung
Oberfläche Für Fliesen geeignet, keine Putzoberfläche möglich	Oberfläche Putze größer als 1 mm	Sonderverspachtelung Putze kleiner als 1 mm	Oberfläche Hochdekorative Putze, Farbbeschichtungen

Die Oberflächengestaltung bestimmt die Qualität des Untergrunds – und umgekehrt. Hier gezeigt am Beispiel von Innenputz.

Die Q-Stufen im Überblick

Bei der Verarbeitung von Gipsplatten bilden sich an den Plattenstößen und Ecken Fugen. Erst wenn diese Fugen verspachtelt werden, entsteht aus den einzeln montierten Platten die eigentliche „Wandfläche“. Je nach Art des Untergrundes sind dafür verschiedene Verarbeitungsschritte erforderlich. Ist die Gipsplatte direkt auf einer Metall- oder

Holzunterkonstruktion befestigt, empfehlen wir die Fugenverspachtelung mit Fugendeckstreifen. Bei einer Befestigung der Gipsplatte auf einer OSB-Platte mit Metall- oder Holzunterkonstruktion sollte die Fugenverspachtelung mit vollflächigem Vlies angewandt werden. Hier kann auf den Fugendeckstreifen verzichtet werden. Mehr Informationen finden Sie in der Verarbeitungsrichtlinie „Glatte Oberflächen für Gipsplatten“.

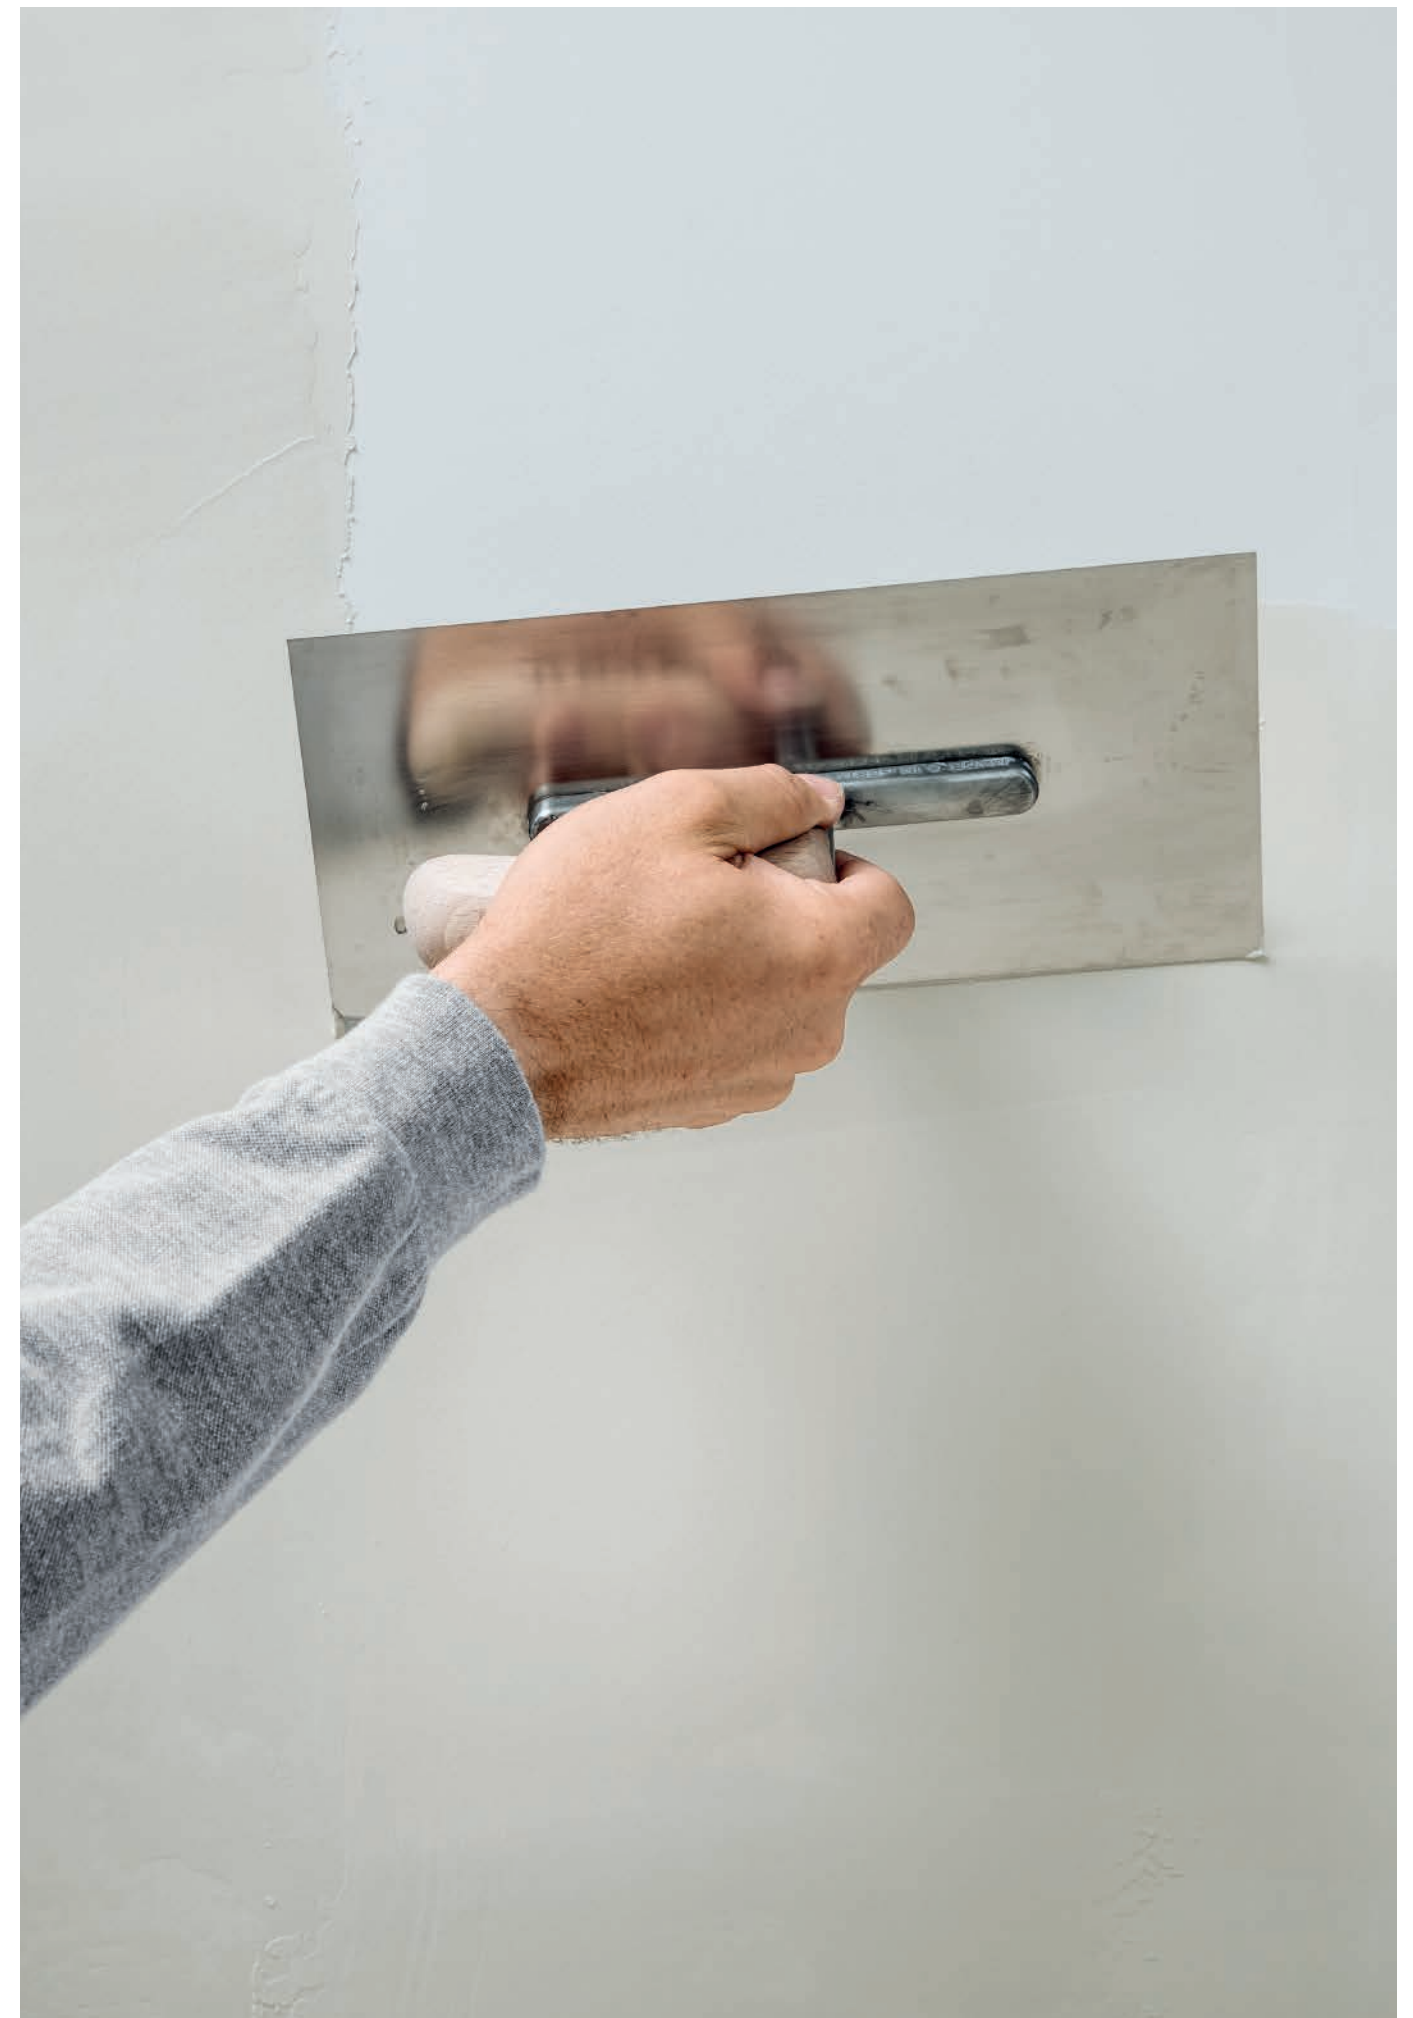

Die Q-Stufen und die darauf abgestimmten Beschichtungen

Für ein perfekt funktionierendes System

Sie wollen wissen, welche Oberflächen mit einer vorgegebenen Q-Stufe möglich sind? Oder haben Sie einen besonderen Gestaltungswunsch und suchen die dafür notwendige Q-Stufe? In dieser Übersicht finden Sie die Antworten – mit den jeweils passenden Produkten für jede Schicht.

Es handelt sich hier um Beschichtungsempfehlungen mit perfekt aufeinander abgestimmten Aufbauten für ein optimales Ergebnis. Je nach handwerklichem Geschick sowie den Platten- und Baustellenbedingungen vor Ort kann sich die Qualitätsstufe verändern! Ihr Sto-Ansprechpartner informiert Sie gerne über die jeweiligen Qualitätsanforderungen.



Q1

Grundverspachtelung für Flächen ohne optische Anforderungen
Anwendung: Fliesen
Ausführung: Stoßfugen verfüllen, Fugendeckstreifen einarbeiten*, Spachtelmasse überziehen

Q2

Standardverspachtelung für Flächen mit geringen optischen Anforderungen
Anwendung: mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen, z. B. Raufaser, Putze ≥ 1 mm
Ausführung: Q1 + Nachspachteln von Plattenstößen für einen stufenlosen Übergang

Q3

Sonderverspachtelung für Flächen mit hohen optischen Anforderungen
Anwendung: matte, nicht strukturierte Anstriche/Beschichtungen, fein strukturierte Wandbekleidungen, Putze ≤ 1 mm
Ausführung: Q2 + Fugen breit ausspachteln und scharf abziehen zum Porenverschluss

Q4

Vollverspachtelung für Flächen mit höchsten optischen Anforderungen
Anwendung: glatte, nicht strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz, Effektbeschichtungen und hochwertige Glätttechniken
Ausführung: Q3 + Plattenoberfläche vollständig überziehen und glätten bzw. abstucken (Schichtdicke bis etwa 3 mm, Mindestschichtstärke > 1 mm)

* bei Bedarf

Hinweis: Die Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Für die Q-Stufen von Putzoberflächen gelten andere Vorgaben.

Q1 Grundverspachtelung für Flächen ohne optische Anforderungen

Aufbau	Oberfläche: Fliesen
Spachtelung	StoLevell In Fill + Fugendeckstreifen*
Grundierung	StoPrim Plex
Zwischenbeschichtung	Fliesenkleber
Schlussbeschichtung	Fliesen

Q2 Standardverspachtelung für Flächen mit geringen optischen Anforderungen

Aufbau	Oberfläche: Putze	Oberfläche: Wandbeläge
Spachtelung	StoLevell In Fill + Fugendeckstreifen*	
Grundierung	StoPrim Plex / StoPrim GT	
1. Zwischenbeschichtung	StoPrep In	StoColl TG StoColl Tap StoEuro Trend StoEuro Vlies StoTap Evo
2. Zwischenbeschichtung		StoDecosit, K 1,5 – 3,0 / R 1,5 StoGranit StoColor Basic StoColor In StoColor Rapid / StoColor Rapid Neo StoColor Sil In StoColor Rapid Ultramatt StoColor Sil Comfort
Schlussbeschichtung	StoCalce Activ, K 1,5 / MP StoCalce Natura, K 1,0 – 1,5 / MP	

Q3 Sonderverspachtelung für Flächen mit hohen optischen Anforderungen

Aufbau	Oberfläche: Putze	Oberfläche: Wandbeläge	Oberfläche: Strukturfarben
Spachtelung	StoLevell In Fill + Fugendeckstreifen*		
Grundierung	StoPrim Plex / StoPrim GT		
1. Zwischenbeschichtung	StoPrep In	StoColl Tex StoColl Tap	StoSil Struktur StoLook Struktur
2. Zwischenbeschichtung		StoTex Classic S/P/A StoTex Avantgarde StoTap Pro StoTap Evo	
Schlussbeschichtung	StoDecosit MP, K / R 1,0 StoLook Decor StoSil Decor	StoColor In StoColor Opticryl Matt StoColor Titanium ASE StoColor Sil Comfort StoColor Opticryl Matt	StoSil Struktur StoLook Struktur

Q4 Vollverspachtelung für Flächen mit höchsten optischen Anforderungen

Aufbau	Oberfläche: hochdekorative Putze	Oberfläche: Wandbeläge	Oberfläche: Farbe
Spachtelung	StoLevell In Fill + Fugendeckstreifen*		
Grundierung	StoPrim Plex / StoPrim GT		
1. Zwischenbeschichtung		StoColl Tap StoColl Tex	
2. Zwischenbeschichtung		StoTap Pro StoTap Evo StoTex Classic StoTex Avantgarde	StoColor Supermatt
Schlussbeschichtung	StoCalce Marmorino StoCalce Veneziano StoCalce Fondo StoLook Piccolo	StoColor Dryonic M StoSil Patina StoColor Opticryl Satinmatt StoColor Opticryl Satin StoColor Opticryl Gloss	StoColor Rapid Ultramatt StoColor Sil Comfort

* bei Bedarf (mehr Informationen finden Sie auf Seite 6)

Untergrundvorbehandlung – mit passenden Produkten

Die Basis für Qualität

Eine Beschichtung ist immer nur so gut wie ihr Untergrund. Denn dieser bildet die Grundlage für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis und eine dauerhaft schöne Oberfläche. Darum ist die Vorbereitung des Untergrunds von besonderer Wichtigkeit.

Spachtelmassen – eine für jede Aufgabe
Pastös oder pulverförmig, von Hand oder maschinell appliziert – in unserem vielfältigen Spachtelmassenprogramm findet jeder das, was er sucht. Pulverförmige Spachtelmassen müssen vor der Verarbeitung angemischt werden. Hier wird lediglich die erforderliche Menge Wasser hinzugefügt. Der Spachtel härtet gleichmäßig in allen Schichtstärken durch und besitzt eine hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Pastöse Spachtelmassen eignen sich für das Finish und den dünn-schichtigen Auftrag mit einer maximalen Schichtstärke von 5 mm. Für dickschichtigen Auftrag empfiehlt sich Pulver. Beide Spachtelmassen lassen sich hervorragend auftragen und sind zudem gut schleifbar.

Spritzspachtelmaschinen – rationell für große Flächen
Bei Großobjekten ist das Spritzspachteln die schnellste und beste Möglichkeit der Spachtelmassenverarbeitung. Dabei unterscheidet man zwischen der Verarbeitung mit der

Schneckenpumpe und der Verarbeitung mit dem Airless-Spritzgerät. Das Spritzspachteln hat seinen klaren Vorteil in der großen Flächenleistung, allerdings müssen Rüstzeiten und Abdekarbeiten einkalkuliert werden.

Grundierung – gut grundiert ist halb beschichtet
Die Grundierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der Oberfläche für die nachfolgenden Beschichtungen. Jedoch muss nicht jede Fläche zwingend grundiert werden. Oft ist auch eine einfache Reinigung ausreichend. Sollte der Untergrund allerdings eine Grundierung notwendig machen, darf diese grundsätzlich nur auf trockenen, fett-, öl- sowie staub- und schadenfreien Untergründen aufgetragen werden.

Vor- und Zwischenanstriche – eine sichere Verbindung
Die Zwischenbeschichtung ist immer Teil eines Systems und wird unter anderem als hochwirksame Fleckensperre gegen Verfärbungen von Putzen im Untergrund eingesetzt.

Wählen Sie StoLevell In Fill oder StoLevell RS für die Grundverspachtelung, StoLevell In Sil, StoLevell In AS oder StoLevell In XXL für alle weiteren Spachtelgänge.

Funktionen der Grundierung

- Verfestigt
- Wirkt haftvermittelnd
- Bindet Staub
- Reguliert die Saugfähigkeit
- Verhindert das Aufbrennen

Funktionen der Vor- und Zwischenanstriche

- Reguliert die Saugfähigkeit
- Egalisiert den Farbton
- Wirkt haftvermittelnd
- Isoliert den Untergrund



Die Spachtelmassen im Überblick

Produkt	Eigenschaften					Untergründe			
	Bindemittelbasis	Dichte g/cm³	Schichtstärke in mm	Verarbeitungsfertig	Prüfsiegel	Gipskartonplatten	Beton	Mineralische Untergründe	Organische Untergründe
StoLevell In XXL	organisch	1,70	0,1 – 4	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevell In AS	organisch	1,70	0,1 – 2	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevell In Repair	organisch	1,90		■		■	■	■	■
StoLevell In Sil	silikatisch	1,70	0,1 – 2	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevell In Fill	Gips	0,80 ¹⁾	0,1 – 30			■ ■		■ ■	■
StoLevell In RS	Zement	1,10 ¹⁾	0,1 – 30			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoLevell Calce FS	Kalk	1,27 ¹⁾	3 – 15			■ ²⁾	■ ■	■ ■	■

Die Grundbeschichtungen im Überblick

Produkt	Eigenschaften					Lösung			Gestaltung
	Bindemittelbasis	Pigmentiert	Haftvermittelnd	Eindringvermögen	Prüfsiegel	Saugfähigkeitsregulierend	Isolierend	Verfestigend	Tönbarkeit
StoPrim In Basic	organisch			■		■ ■		■ ■	
StoPrim Plex	organisch		■	■ ■		■ ■		■	
StoPrim GT	silikatisch		■	■ ■		■ ■		■	
StoPrep Isol	organisch	■ ■	■ ■	□		■ ■	■ ■	□	
StoPrim Color	organisch	■ ■	■ ■	□					■
StoPrim Sil Color	silikatisch	■ ■	■	□					■

Die Vor- und Zwischenanstriche im Überblick

Produkt	Eigenschaften					Lösung			Gestaltung
	Bindemittelbasis	Pigmentiert	Gefüllt	Haftvermittelnd	Prüfsiegel	Saugfähigkeitsregulierend	Isolierend	Feuchtigkeitsschütz-zend	Tönbarkeit
StoPrep Isol Q	organisch	■	■	■ ■		■ ■	■ ■		
StoPrep In	organisch	■	■	■ ■		■ ■			■
StoPrep Contact	organisch	■	■ ■	■ ■		■ ■			
StoPrep Vapor	Epoxidharz					■		■	
StoPrep Sil	silikatisch	■	■	■ ■		■			■
StoPrefa Prep PM 200	organisch	■ ■		■ ■		■	■ ■		

■ ■ sehr gut ■ gut □ bedingt ¹⁾ Schüttdichte ²⁾ mit StoPrep In




Entdecken Sie die grenzenlose Vielfalt der Innenraumgestaltung

Strukturen, Materialien und Farben

Menschen gestalten ihr Lebensumfeld am liebsten nach persönlichen Vorlieben und der ganz eigenen Philosophie. Ob minimalistisch, klassisch-elegant oder gemütlicher Landhausstil – bei Innenräumen sind möglichst individuelle Lösungen gefragt.

Das Spektrum an Oberflächenbeschichtungen ist so umfangreich, dass nahezu jeder Gestaltungswunsch erfüllt werden kann. Mit unterschiedlichsten Materialien, Strukturen und Farben eröffnet Sto vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten für Wand und Decke.

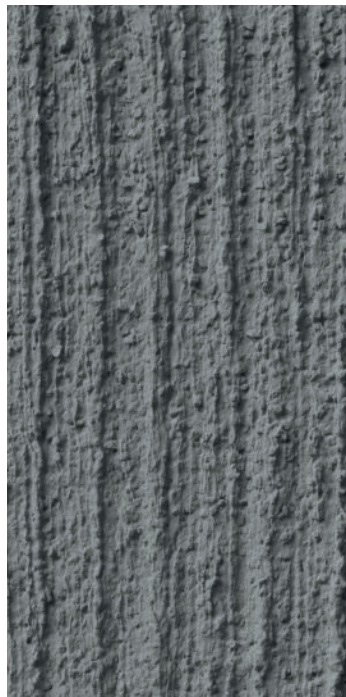

Innenputze

Ob glatte, raue oder grobe Oberflächen, ob weiß oder bunt – mit Innenputzen ist man völlig frei in der Wandgestaltung.



Wand- und Deckenbeläge

Raufaser, Vlies oder Glasdekgewebe – die Wand- und Deckenbeläge sind vielseitig, strapazierfähig und modern.



Innenfarben

Die Innenfarben bieten grenzenlose Farbtonvielfalt und besitzen unterschiedliche Eigenschaften – matt oder glänzend, reinigungsfähig oder allergikergerecht, gut für das Raumklima oder aktiv für bessere Luft.



Effektbeschichtungen

Lasurtechniken, Diamant- und Metalleffekte oder dekorative Gestaltung mit atmungsaktiven Kalkmaterialien – Effektbeschichtungen verleihen Wänden einen ganz besonderen Charme.

Hinweis: Ergänzend erhalten Sie bei uns Akustiksysteme sowie Lacke und Lasuren.



Innenputze – für angenehme Wohlfühlstimmung

Dekorativ und schadstoffgeprüft

Wenn Räume ansprechend und gemütlich wirken sollen, führt kein Weg am Putz vorbei. Allein durch die Verarbeitungstechnik bietet dieser traditionelle Baustoff eine abwechslungsreiche Optik mit vielfältiger Struktur. Er eignet sich ideal für Projekte, bei denen Wert auf Qualität, aber auch auf langlebige und strapazierfähige Oberflächen gelegt wird. Viele unserer Putzprodukte sind unabhängig auf spezifische Schadstoff-

anforderungen zertifiziert – umfassende Informationen finden Sie unten. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie unter optimalen Bedingungen langlebig und strapazierfähig sind, basierend auf internen Tests. Durch die Kombination mit Innenfarben, Effektbeschichtungen oder die Zugabe bestimmter Zuschlagstoffe ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Innenputze im Überblick

Produkt	Eigenschaften				Untergründe		Gestaltung		
	Bindemittelbasis	Wasserdampfdiffusion	Brandverhalten (Klasse)	Prüfsiegel	Schimmelpilzhemmend	Mechanische Belastbarkeit	Struktur/Körnung	Farbtonauswahl	Weißgrad
StoLook Decor	organisch	■	A2-s1, d0				Fine Medium Perl	■ ■	■
StoGranit	organisch	■	A2-s1, d0			■ ■	Natursteinputz (1,5 mm)	■	
StoDecosit K/R/MP/SP	silikatisch	■ ■	A2-s1, d0		■ ■	■ ■	Kratzputz, Rillenputz, Modellierputz, Spritzputz	■	■ ■
StoCalce Activ K/MP	Kalk	■ ■	A1		■	■	Kratzputz, Modellierputz	□	■
StoCalce Natura K/MP	Kalk	■ ■	A1		■	■	Kratzputz, Modellierputz		□
StoCalce Marmorino	Kalk	■			■	■	Dekorspachtel	■	■
StoCalce Veneziano	Kalk	■			■	■	Dekorspachtel	■	□
StoCalce Fondo	Kalk	■			■	■	Dekorspachtel	■	□

■ ■ sehr gut ■ gut □ bedingt

Die Q-Stufen und die passenden Putze

Q2: Putze (StoDecosit) mit Kratz/Rille > 1 mm

Q3: Putze (StoDecosit) mit Kratz/Rille ≤ 1 mm

Q4: hochdekorative Putze wie StoCalce Marmorino

Hinweis: Die ausführliche Produkt-Übersicht zu den Q-Stufen finden Sie auf Seite 8/9.



Wand- und Deckenbeläge – frischer Wind für jeden Raum

Vielseitig und unkompliziert

Wand- und Deckenbeläge von Sto sind überaus vielseitig, lassen sich problemlos mehrfach überstreichen und sind äußerst strapazierfähig. Das Spektrum reicht vom Klassiker Raufaser bis zur Relieftapete.

Für alle Anforderungen

Mit der entsprechenden Schlussbeschichtung eignen sich die Beläge für Räume mit hohen Anforderungen – ob abwaschbar in der Küche, desinfizierbar in Gesundheitseinrichtungen oder robust in Kinderzimmern, Schulen und Kindergärten.

Leicht zu verarbeiten

Die Verarbeitung ist denkbar einfach. StoTex Classic und StoTap Pro sind mit der Aqua-Quick-Technologie erhältlich, bei der die Klebmenge bereits aufgebracht ist und durch Wasserzusatz aktiviert wird.

Geprüfte Qualität mit Zertifikaten

Das Cellulosevlies StoTap Evo verfügt über das TÜV SÜD-Zertifikat TM-22/221108-1, welches emissionsarme und schadstoffgeprüfte Eigenschaften sowie eine überwachte Produktion bestätigt. Zusätzlich trägt StoTap Evo das FSC®-Mix-Siegel (FSC-C171317) für verantwortungsvolle Waldwirtschaft, da es aus FSC®-zertifiziertem Material besteht.



Sie wollen mehr erfahren?

Einfach den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen oder direkt www.stoindustrie.de/kontakt/ nutzen.

Die Wand- und Deckenbeläge im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften					Lösung		Gestaltung
	Tapeziermaschinengeeignet	Aqua-Quick-Technologie	Pigmentiert erhaltlich	Wandklebverfahren	Prüfsiegel	Rissüberbrückend	Mechanische Belastbarkeit	Gestaltungsvielfalt
StoTap Evo	■ ■		■	■ ■		■	■	■ ■
StoTap Pro ¹⁾	■	■	■	■		■	■	■ ■
StoTex Avantgarde	■			■		■	■	■
StoTex Classic	■	■	■	■		■	■	■ ■
StoEuro Trend	■							
StoEuro Vlies	■ ■			■ ■		■	■	□

■ ■ sehr gut
■ gut
□ bedingt

¹⁾ Produkteigenschaften variieren je nach Artikel

Die Q-Stufen und die passenden Wand- und Deckenbeläge

Q2: StoEuro Trend, StoEuro Vlies

Q3: StoTex Classic, StoTex Avantgarde, StoTap Pro, StoTap Evo (abhängig von der Schlussbeschichtung)

Q4: StoTex Classic, StoTex Avantgarde, StoTap Pro, StoTap Evo (abhängig von der Schlussbeschichtung)

Hinweis: Die ausführliche Produkt-Übersicht zu den Q-Stufen finden Sie auf Seite 8/9.



Innenfarben – maximale Vielfalt

Für jeden Geschmack der richtige Ton

Ob matt oder glänzend, reinigungsfähig oder allergikergerecht, ob Speziallösungen für gutes Raumklima und gegen Schimmel oder Farben mit hohem Deckvermögen – unsere Innenfarben werden jedem Anspruch gerecht. Ein Highlight aus dem umfangreichen Innenfarbensortiment ist StoColor Climasan – die erste Innenfarbe, die bei normaler Innenbeleuchtung aktiv Gerüche abbaut, ganz ohne Sonnenlicht.

Farbtöne, so weit das Auge reicht

Von Bianco Carrara bis Lapis Lazuli – neben 1.000 Farbtönen für Fassade und Innenraum bietet das StoColor System 225 Farbtöne in 5 Glanzgraden sowie 60 Metallic-Farbtöne speziell für die Innenraumgestaltung.

Farbtonvielfalt ist produktabhängig

Unbegrenzt tönbar bedeutet maximale Farbtonvielfalt. Einige Farben im Sortiment sind jedoch nur begrenzt tönbar. Diese Einschränkungen bei der Farbtonauswahl können zurückgehen auf:

- die Basis der Farbe, d. h., die Menge der Pigmentzugabe ist begrenzt
- das Bindemittel, z. B. bei Silikatfarben aufgrund des hohen pH-Werts
- die Funktion, z. B. beschränken bestimmte Pigmente die raumluftreinigende Funktion von StoColor Climasan

Der Unterschied zwischen matt und glänzend

Beim Einsatz intensiver Farbtöne spricht man oft von folgender Grundregel: Je glänzender die Farbe, desto robuster und reinigungsfähiger ist die Oberfläche. So treten bei matten Farben, die mechanisch stark beansprucht werden, häufig „speckige“ Stellen auf. Hierbei spricht man von Pigmentbruch. Wie es dazu kommt und warum es bei glänzenden Farben keinen Pigmentbruch gibt, erklären die folgenden Grafiken.

Eine Ausnahme bildet StoColor PuraClean: Diese matte Innenraumfarbe vereint ästhetische Vorzüge mit außergewöhnlicher Robustheit und Reinigungsfähigkeit – ohne Pigmentbruch. Ideal für Gesundheitseinrichtungen und stark frequentierte Bereiche mit höchsten hygienischen Anforderungen.

Klasseneinteilung lt. EN 13300

Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1–5
Deckvermögen	Klasse 1–4
Glanzgrad	stumpfmatt bis glänzend

Nassabriebbeständigkeit

Klasse 1	< 5 µm bei 200 Hüben
Klasse 2	≥ 5 µm und < 20 µm bei 200 Hüben
Klasse 3	≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Hüben
Klasse 4	< 70 µm bei 40 Hüben
Klasse 5	≥ 70 µm bei 40 Hüben

Deckvermögen

Klasse 1	≥ 99,5	Einstufung in die Klassen erfolgt über Verbrauch und Ergiebigkeit in m²/l
Klasse 2	≥ 98 und < 99,5	
Klasse 3	≥ 95 und < 98	
Klasse 4	< 95	

Glanzgrad

Bezeichnung	Messwinkel	Reflektometerwert
Glänzend	60°	≥ 60
Mittlerer Glanz	60°/85°	< 60/≥ 10
Matt	85°	< 10
Stumpfmatt	85°	< 5

Matte Innenfarben

Durch mechanische Belastung werden die „frei liegenden“ Pigmente und Füllstoffe verpresst, was zu Farbton- und Glanzgradveränderungen führt.



Glänzende Innenfarben

Die „eingebundenen“ Pigmente und Füllstoffe sind durch die Bindemittelschicht vor mechanischen Beeinflussungen geschützt.



Die Innenfarben im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften							Lösung				Gestal- tung	
	Bindemittelgruppe	Nassabriebklasse (nach EN 13300)	Deckvermögen (nach EN 13300)	Glanzgrad (nach EN 13300)	Prüfsiegel			Streiflicht	Strukturehaltend	Konservierungsmit- telfrei	Flächendesinfekti- onsmittelbeständig	Lebensmittel- bereicheignung	Schimmelpilz- hemmend

Premiumfarben

StoColor Titanium	Acrylat	1	1	stumpfmatt	  	■			■ ■	■ ■				■ ■
StoColor Titanium ASE	Acrylat	1	2	stumpfmatt	 	■				■ ■	■ ■			■ ■
StoColor Supermatt	Innensilicon-Kieselol	1	2	stumpfmatt	 	■ ■	■ ■			■ ■				■
StoColor Saphir KF	Acrylat	1	1	stumpfmatt	 	■			■ ■					■
StoColor Premium-matt KF	Acrylat	2	2	stumpfmatt	 	■ ■			■ ■					■

Robuste Farben

StoColor Opticryl Matt	Acrylat	1	2	stumpfmatt	  	■	■ ■			■ ■	■ ■			■ ■
StoColor Opticryl Satinmatt	Acrylat	1	2	mittlerer Glanz	  	■	■ ■			■ ■	■ ■			■ ■
StoColor Opticryl Satin	Acrylat	1	2	mittlerer Glanz	  	□	■ ■			■ ■	■ ■			■ ■
StoColor Opticryl Gloss	Acrylat	1	2	glänzend	  	□	■ ■			■ ■	■ ■			■ ■

Schnelle Farben

StoColor Rapid/ StoColor Rapid Neo	Acrylat	2	1	stumpfmatt	 	■			■ ■	■ ■				■
StoColor Rapid Ultramatt	Acrylat	2	1	stumpfmatt	  	■ ■	■			■ ■				■

Ökologische Farben

StoColor Sil Premium	Dispersion-Silikat	1	1	stumpfmatt	  	■			■ ■	■	■	■ ■	■
StoColor Sil In	Dispersion-Silikat	2	1	stumpfmatt	  	□			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
StoColor Sil Comfort	Dispersion-Silikat	2	2	stumpfmatt	  	■ ■			■ ■	■		■ ■	■
StoColor Sil Mineral	Dispersion-Silikat	3	2	stumpfmatt	  	■			■ ■			■ ■	■
StoColor Calcetura	Kalk	3	3	stumpfmatt	  	■			■ ■			■ ■	Naturweiß

■ ■ sehr gut
■ gut
□ bedingt

Spezialisten für besondere Ansprüche

Ob schlechte Raumluf, besondere Ansprüche oder spezielle Anwendungsgebiete – die funktionalen Farben lösen Probleme

schnell und einfach und erfüllen nahezu jede Anforderung. Strukturierbare Farben ermöglichen eine kreative Wandgestaltung.

Produkt	Produkteigenschaften							Lösung				Gestal- tung
	Bindemittelgruppe	Nassabriebklasse (nach EN 13300)	Deckvermögen (nach EN 13300)	Glanzgrad (nach EN 13300)	Prüfsiegel	Streiflicht	Strukturhaltend	Isolierend	Flächendesinfekti- onsmittelbeständig	Lebensmittel- bereicheignung	Schimmelpilz- hemmend	
StoColor Puran Satin	Polyurethan	1	2	mittlerer Glanz	  	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor PuraClean	Acrylat	1	2	matt	  	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Climasan	Acrylat	2	1	stumpfmatt	  	□	□		■			■
StoLook Struktur	Acrylat	2	2	stumpfmatt	  	■						■ ■
StoSil Struktur ¹⁾	Acrylat	2	3	stumpfmatt	  	■					■ ■	■
StoColor Dryonic M	Acrylat	1		metallic	  	□						■
StoColor Isol W	Acrylat	1	2	matt		■		■ ■				■
StoColor Isol	Acrylat	2	2	stumpfmatt		□		■ ■				■
StoColor Isol Spray	Acrylat	2	2	stumpfmatt				■ ■				■
StoColor Silent	Acrylat	3	2	stumpfmatt		□						■ ■
StoColor Silent N	Acrylat	1	2	matt		□						■

■ ■ sehr gut ■ gut □ bedingt ¹⁾ konservierungsmittelfrei

Unsere Profi-Tipps für die Wahl der passenden Farben

	Weiße Flächen und raue Untergründe StoColor Rapid/StoColor Rapid Neo, stumpfmatt, hochdeckend und schnell zu verarbeiten.
	Streiflicht und extraglatte Untergründe StoColor Rapid Ultramatt, stumpfmatt, hochdeckend und streiflichtunempfindlich.
	Farbige Flächen und stark frequentierte Bereiche StoColor Opticryl Satinmatt, seidenmatt und abwischbar, oder StoColor Titanium ASE, matt und abwischbar.
	Flächen mit hoher mechanischer Beanspruchung StoColor Puran Satin und StoColor PuraClean, robust, strapazierfähig und beständig gegen viele Reinigungsmittel.
	Flächen mit Effekten StoColor Dryonic M, matt bis seidenglänzend, hoch wasserabweisend.
	Flächen mit Struktur StoSil Struktur oder die organische Variante StoLook Struktur.

Effektbeschichtungen – Oberflächen veredeln

Das Tüpfelchen auf dem i

Die Effektbeschichtungen von Sto verleihen Wänden das gewisse Etwas – mit Diamant- und Metalleffekten, Lasuren oder diffusionsoffenen Kalkmaterialien für vielseitige Gestaltungsoptionen.

Dekorative Lasuren

Die organische Lasur StoLook Lasura ermöglicht dekorative Lasurtechniken auf mineralischen und organischen Beschichtungen. Für Silikat- und Kalkbeschichtungen gibt es die silikatische Lasur StoSil Patina.

Glamouröser Schimmer mit Diamanteffekt

Die transparente Dispersionsbeschichtung StoLook Diamant besitzt feinste, perlmuttartige und reflektierende Glimmerblättchen, die durch ihre einzigartige Optik jede Oberfläche zu einem besonderen Hingucker machen.

Metallische Effekte

StoColor Dryonic M verleiht Oberflächen einen edlen, metallischen Look – von Gold und Silber bis zu bunten Metalltönen.

Spiel von Farbe und Struktur

Die dekorative Multicolor-Chips-Beschichtung StoLook Piccolo verbindet gekonnt Farbe und Struktur. Aus der Ferne wirkt die Fläche homogen, im Detail ein Zusammenspiel einzelner Farbpunkte.

Mineralische Beschichtungen

Unsere diffusionsoffenen Kalkmaterialien bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und regulieren die Luftfeuchtigkeit. StoLevell Calce FS belegt dies beispielsweise mit messbaren Werten: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu = 9$ und Feuchtigkeits-Pufferkapazität MBV practical $> 2,0 \text{ (g/m}^2 \cdot \% \text{ RH)}$.

Produkt	Eigenschaften					Gestaltung			
	Beschreibung	Bindemittel	Wasserdampfdurchlässigkeit	Verarbeitung	Prüfsiegel	Optik	Struktur	Tönbarkeit	Vielfalt
StoLook Lasura	Lasur	organisch	■	Streichen/Rollen		seiden-glänzend	glatt	■■	■
StoSil Patina	Lasur	silikatisch	■■	Streichen/Rollen	 	matt	glatt	■	■
StoLook Diamant	Beschichtung mit Diamanteffekt	organisch	■	Spritzen/Streichen/Rollen		seiden-glänzend	glatt		■
StoColor Dryonic M	Farbe mit Metalleffekt	organisch	■	Spritzen/Streichen/Rollen	 	metallisch	glatt	■	■
StoLook Piccolo	Beschichtung mit Multicolor-Chips	organisch	■■	Spritzen/Rollen		matt	fein	■	■
StoCalce Marmorino	Dekorspachtel	Kalk	■	Traufel		seiden-glänzend	glatt	■	■■
StoCalce Veneziano	Dekorspachtel	Kalk	■	Traufel		matt	glatt	■	■■
StoCalce Fondo	Dekorspachtel	Kalk	■	Traufel		matt	fein	■	■■
StoLevell Calce FS	Funktions-/Dekorspachtel	Kalk	■■	Traufel		matt	fein	■	■■





Innenraumsysteme – einfach zur passenden Lösung

Mit unserem umfassenden Innenraumsortiment bieten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Unsere Innenraumsysteme machen es Ihnen ein gutes Stück leichter, aus diesem Angebot die passende Lösung zu wählen. Ausgehend von den wichtigsten Anforderungen haben wir unterschiedliche Aufbauten für Sie zusammengestellt. Sie entscheiden sich damit immer für Systeme, die nach relevanten europäischen technischen Standards geprüft wurden und aufeinander abgestimmte Komponenten beinhalten – vom Untergrund bis zur Schlussbeschichtung.

So einfach geht's:

Die Innenraumsysteme sind in vier Kategorien eingeteilt: effizient, konservierungsmittelfrei, robust und premium. Jedes der vier Systeme gibt es in vier Varianten: Basic, Safe, Putz und Dekorativ.

Steht Konservierungsmittelfreiheit im Vordergrund, können Sie z. B. zwischen einem wirtschaftlichen (Basic) oder strapazierfähigeren Aufbau (Safe) wählen. Klare Hinweise auf Vorteile und Eigenschaften, Kosten und Zeitaufwand erleichtern Ihnen den Auswahlprozess in der Übersicht auf Seite 30/31.



Effiziente Standardsysteme



Konservierungsmittelfreie Systeme



Robuste Systeme



Premiumsysteme

Effiziente Standardsysteme

Schnell und kostensparend

Diese sehr wirtschaftlichen Systeme erfüllen zuverlässig die Erwartungen von Kunden, die im Innenraum Kosten sparen möchten, ohne auf Qualität und Ästhetik zu verzichten. Sie decken bereits viele Gestaltungswünsche und technische Anforderungen ab. Die bewährten Komponenten machen es

leicht, die Aufbauten im Innenraum besonders effizient und schnell zu realisieren. Dazu gehören Produkte, die einen sehr hohen maschinellen Fertigungsgrad ermöglichen, wie z. B. Spritzputz.

	Basic S1	Safe S2	Putz S3	Dekorativ S4
Untergrund	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte
Fugenspachtelung	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill
Flächenspachtelung		3. StoLevell In AS	3. StoLevell In AS	3. StoLevell In AS
Grundierung	3. StoPrim Plex	4. StoPrim GT	4. StoPrim Plex	4. StoPrim Plex
Zwischenbeschichtung				
Kleber	4. StoColl TG			
Wandbelag	5. StoEuro Trend	5. StoTap Pro 100 A		
Schlussbeschichtung	6. StoColor Basic 6. StoColor Basic	6. StoColor Rapid Ultramatt 6. StoColor Rapid Ultramatt	5. StoLook Dekor 6. StoLook Struktur	5. StoLook Struktur 6. StoLook Struktur
Zusatzbeschichtung			6. StoColor Select Matt	7. StoSil Patina



Konservierungsmittelfreie Systeme

Nachhaltig und funktional

Unsere Systeme sind emissionsarm gemäß TÜV SÜD-Standards, wodurch sie für Innenraumanwendungen geeignet sind. Die Produkte auf Silikatbasis wie StoColor Sil In überzeugen durch Geruchsneutralität bei der Verarbeitung und bieten durch ihren hohen pH-Wert eine Umgebung, die weniger anfällig für Schimmelbildung ist – bestätigt vom Technischen

Büro für Biologie und Mykologie. Ein Highlight: Das mineralische Produkt StoLevell Calce FS mit natureplus®-Zertifizierung reguliert die Raumfeuchtigkeit durch seine Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben (MBV practical > 2,0 g/m² * % RH). Die Systeme eignen sich ideal für matte, natürliche Farbtöne.

	Basic K1	Safe K2	Putz K3	Dekorativ K4
Untergrund	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte
Fugen	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill
Flächenspachtelung		3. StoLevell In Sil	3. StoLevell In Fill	
Grundierung	3. StoPrim In Basic	4. StoPrim In Basic	4. StoPrefa Prep PM 200	3. StoPrefa Prep PM 200
Zwischenbeschichtung	4. StoPrefa Prep PM 200	5. StoPrefa Prep PM 200	5. StoPrep Sil	4. StoPrep Sil
Kleber	5. StoColl TG	6. StoColl Tap		
Wandbelag	6. StoEuro Vlies	7. StoTap Evo		
Schlussbeschichtung	7. StoColor Rapid Neo 7. StoColor Rapid Neo	8. StoColor Sil Comfort 8. StoColor Sil Comfort	6. StoDecosit	5. StoLevell Calce FS 5. StoLevell Calce FS
Zusatzbeschichtung				



Robuste Systeme

Schön strapazierfähig

Diese Systeme bieten die passenden Lösungen für Räumlichkeiten mit hochbeanspruchten Oberflächen, wie z. B. Kinderzimmer, Treppenaufgänge, Flure oder Eingänge, aber auch Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen oder Büros. Die Aufbauten überzeugen durch hohe Rissicherheit und Festigkeit gegen

mechanische Einflüsse. Sie sind, je nach Endbeschichtung, desinfektionsmittelbeständig und lassen sich gut reinigen. Gleichzeitig bieten die Lösungen eine große Farbvielfalt und eignen sich ideal für intensive Farbtöne. Wie alle Sto-Systeme sind sie lösemittel- und weichmacherfrei.

	Basic R1	Safe R2	Putz R3	Dekorativ R4
Untergrund	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte
Fugen	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill
Flächenspachtelung	3. StoLevell In AS	3. StoLevell In AS	3. StoLevell In Fill	3. StoLevell In AS
Grundierung	4. StoPrim Plex	4. StoPrim Plex		4. StoPrim Plex
Zwischenbeschichtung			4. StoPrep In	
Kleber	5. StoColl Tap	5. StoColl Tex		5. StoColl Tex
Wandbelag	6. StoTap Evo	6. StoTex Classic 210 P fein		6. StoTex Classic (Feinjute)
Schlussbeschichtung	7. StoColor Opticryl Satinmatt 7. StoColor Opticryl Satinmatt	7. StoColor PuraClean 7. StoColor PuraClean	5. StoDecosit	7. StoColor Dryonic M 7. StoColor Dryonic M
Zusatzbeschichtung				



Premiumsysteme

Absolut außergewöhnlich

Unsere Premiumsysteme ermöglichen Ihnen, höchste Ansprüche an die Innenraumgestaltung zu erfüllen. Mit einer großen Vielfalt an Farben, brillanten Farbtönen und besonderen Effekten lassen sich außergewöhnliche Designwünsche sicher realisieren. Die speziellen Rezepturen und Technologien der

Produkte ermöglichen eine perfekte Umsetzung von großen Flächen in lichtdurchfluteten Räumen. Durch höchste Farbtonstabilität sind matte Beschichtungen wirkungsvoll vor dem Schreibeffect geschützt.

	Basic P1	Safe P2	Putz P3	Dekorativ P4
Untergrund	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte	1. Gipskartonplatte
Fugen	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill	2. StoLevell In Fill
Flächenspachtelung	3. StoLevell In Sil	3. StoLevell In Sil	3. StoLevell In Sil	3. StoLevell In Sil
Grundierung	4. StoPrim GT	4. StoPrim GT	4. StoPrim GT	4. StoPrim GT
Zwischenbeschichtung			5. StoPrep In	
Kleber	5. StoColl Tap	5. StoColl Tap		5. StoColl Tap
Wandbelag	6. StoTap Evo	6. StoTap Evo		6. StoTap Evo
Schlussbeschichtung	7. StoColor Supermatt 7. StoColor Supermatt	7. StoColor Titanium ASE 7. StoColor Titanium ASE	6. StoCalce Fondo 6. StoCalce Fondo	7. StoLevell In Sil 8. StoPrim GT
Zusatzbeschichtung				9. StoCalce Marmorino 9. StoCalce Marmorino



Alle Systeme im Überblick

Wählen Sie, was zu Ihrer Anwendung passt



Sie wollen mehr erfahren?
Das richtige System finden: Produktdetails finden Sie in dieser Broschüre oder fordern Sie weitere Unterlagen über unser Kontaktformular unter www.stoindustrie.de/kontakt/ an.

	Effiziente Standardsysteme				Konservierungsmittelfreie Systeme				Robuste Systeme				Premiumsysteme			
Zusatznutzen/Einordnung:	S1 Basic	S2 Safe	S3 Putz	S4 Dekorativ	K1 Basic	K2 Safe	K3 Putz	K4 Dekorativ	R1 Basic	R2 Safe	R3 Putz	R4 Dekorativ	P1 Basic	P2 Safe	P3 Putz	P4 Dekorativ
Geeignet für Allergiker					■	■	■	■								
Schimmelschutz						■	■								■	
Feuchtemanagement								■								
Feuchtraum WO-I		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	
Reinigungsfähigkeit									■	■		■		■		
Volle Farbtoneauswahl									■	■		■		■		
Glatte Flächen		■				■			■				■	■		■
Strukturierte Flächen	■		■	■	■		■	■		■	■	■			■	
Höchste Brandklassifizierung		■											■	■		
Glanzgrad stumpfmatt	■	■	■		■	■	■	■			■		■	■	■	
Glanzgrad seidenmatt/seidenglänzend				■					■	■		■				■
Erhöhte optische Ansprüche		■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
natureplus®						■	■	■			■					
TÜV/Oeko-Text®	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Frei von KM (Schlussbeschichtung)					■	■	■	■							■	■
Effiziente Standardsysteme	■	■	■	■												
Konservierungsmittelfreie Systeme					■	■	■	■								
Robuste Systeme									■	■	■	■				
Premiumsysteme													■	■	■	■
Preis	€	€€	€	€€	€	€€	€€	€€	€€	€€	€€	€€€	€€	€€	€€€	€€€
Zeit																

Hinweis: Europäische technische Zulassungen sind vorhanden. Details zu Untergrund und Verarbeitung sind der entsprechenden Zulassung zu entnehmen. Weitere Informationen, z. B. zu Technischen Merkblättern, Ausschreibungstexten, Detailzeichnungen und Zulassungen, erhalten Sie in unserer Geschäftseinheit Industrie.



Raum für Inspiration

Ihre Vision, unsere Lösungen

Jeder Raum erzählt eine Geschichte. Bewusste Gestaltung macht sie sichtbar. Bei der Innenraumgestaltung spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle – individueller Geschmack, persönlicher Stil oder spezifische Anforderungen.

Jedes Detail zählt

Von der Farbwahl bis zur Materialauswahl – jede Entscheidung prägt die Wirkung eines Raumes. Strukturierte Oberflächen und taktile Materialien schaffen Atmosphäre, Gemütlichkeit und Charakter.

Vielfalt mit System

Unsere Innenraumfarben und -systeme bieten Ihnen grenzenlose Gestaltungsfreiheit: von strukturierten Oberflächen über glatte Flächen bis hin zu kreativen Effektbeschichtungen. 16 durchdachte Systemvarianten – wirtschaftlich, konservierungsmittelfrei, robust oder premium – für jeden Stil die perfekte Lösung.

Von der Idee zur Umsetzung

- **Digitale Unterstützung:** Unser Innenraumsystem-Konfigurator führt Sie schnell zur passenden Systemlösung.
- **Farbinspiration mit dem StoColor System:** Interior Colors 24+: 50 Naturfarbtöne aus der Pflanzenwelt für zeitgemäße Raumgestaltung.
- **Persönliche Beratung:** Für individuelle Projekte stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen

Nutzen Sie die Vielfalt unserer Möglichkeiten und profitieren Sie von aktuellen Trends – mit der Sicherheit durchdachter Systemlösungen.



Sie interessieren sich für Innenraumgestaltung?

QR-Code scannen und das YouTube-Video „Einfach erklärt: Innenraumsysteme“ ansehen.





In wenigen Schritten zur gewünschten Wand

Unser digitaler Konfigurator für Innenraumlösungen

Finden Sie eine individuelle Lösung für Ihre Raumgestaltung: Sie sind auf der Suche nach einer passenden Innenraumlösung für Ihre Fertighäuser? Mit unserem Innenraumsystem-Konfigurator finden Sie mit wenigen Klicks genau den Aufbau, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.

So einfach funktioniert's:

Wählen Sie Ihre Prioritäten aus – von Produkten mit geprüfter Emissionsarmut und spezifischen Schadstofftests über Belastbarkeit und Design bis zum Verarbeitungsaufwand und gewünschten Preisniveau. Ausgehend von der Innenraumfläche erhalten Sie außerdem konkrete Mengenangaben zu den ausgewählten Produkten.


Kategorien im Überblick:

- Effiziente Standardsysteme: schnell und kostengünstig
- Konservierungsmittelfreie Systeme: emissionsarm mit Zertifikaten
- Robuste Systeme: langlebig und belastbar
- Premiumsysteme: höchste Ansprüche an Optik und Funktion



Jetzt ausprobieren!

Finden Sie mit dem Innenraumsystem-Konfigurator Ihre ideale Wandlösung – QR-Code scannen oder direkt die Website <https://www.innenraumsystem-konfigurator.de/> besuchen. Das passende Erklärvideo finden Sie auf YouTube unter „Innenraumsystem-Konfigurator Sto Industrie“.

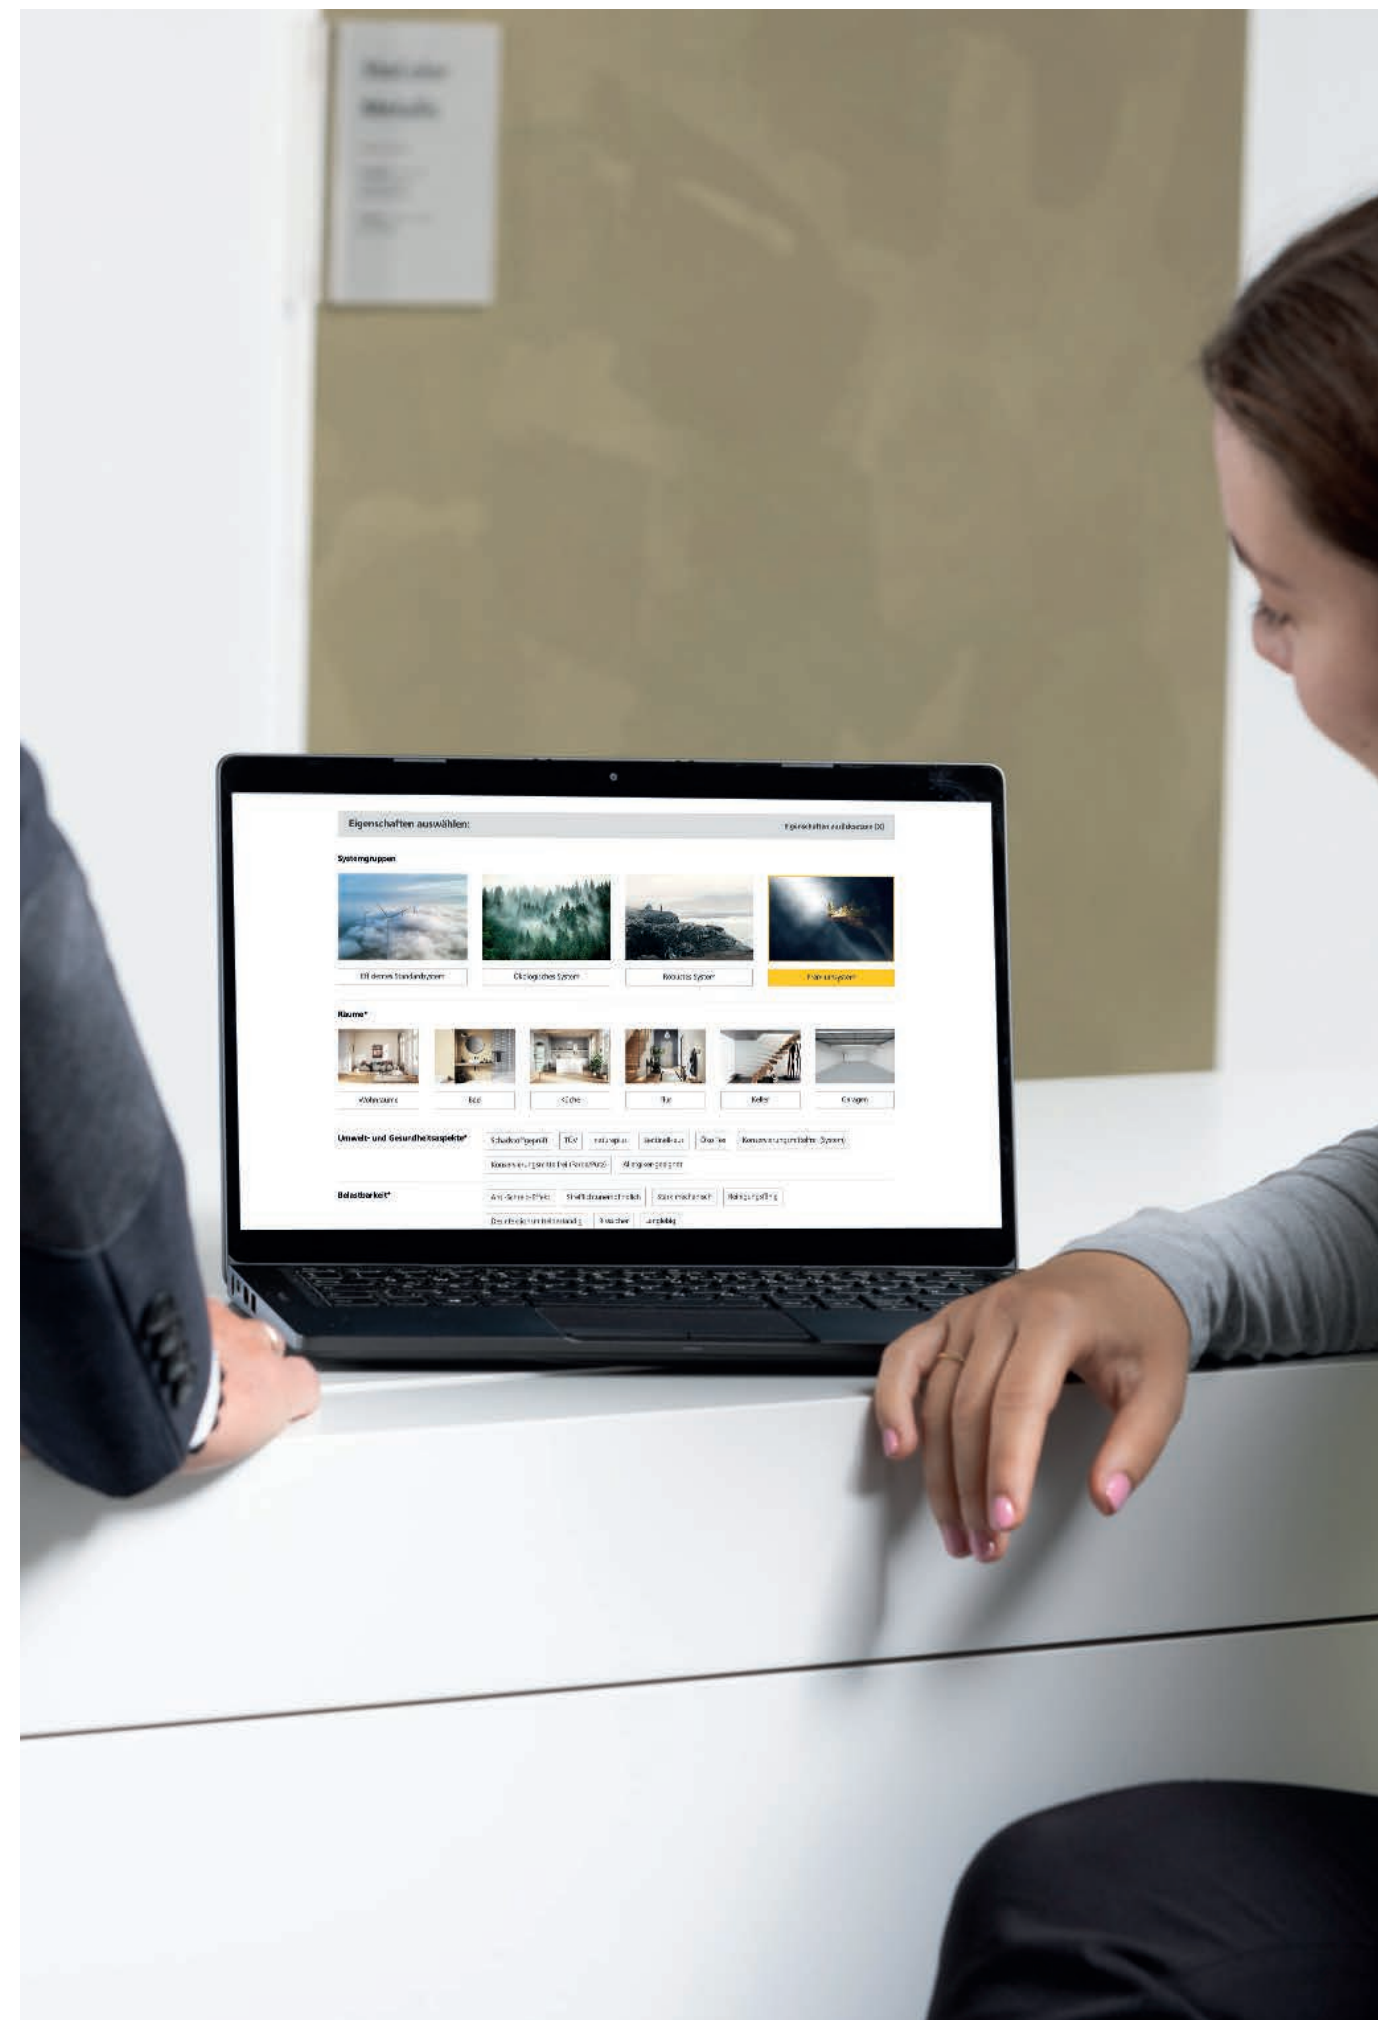

Mit Beratung und Bemusterung zur richtigen Entscheidung

Informieren, Inspirieren, Strukturieren

Je größer die Auswahl, desto schwieriger ist es, sich zu entscheiden. Das gilt für Sie ebenso wie für Ihre Kunden. Sto macht diesen Prozess ein ganzes Stück einfacher. Wir beraten Sie gerne persönlich und definieren gemeinsam stilvolle Oberflächen, Farbtöne und Trends.

Auf Sie zugeschnitten

Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Ausstellungskonzept, das alle Produktbereiche abdeckt, sich an aktuellen Wohntrends orientiert und mit vielfältigen Farbtönen und Oberflächen eine ansprechende Bemusterung bietet. Wir fertigen die gemeinsam definierten Muster für Ihren Showroom an und stellen Ihnen geeignetes Beratungsmaterial für Ihre Bauherren zur Verfügung. Kurzum: Unser modernes Ausstellungssystem bietet Information, Inspiration und Übersichtlichkeit.

Ein System – viele Möglichkeiten

Mittelpunkt des modularen Ausstellungssystems ist die Musterplatte, die alle relevanten Informationen zur Oberfläche bietet. Das Ausstellungsmodul, die Musterplattengrößen sowie die System- und Produktauswahl lassen sich individuell anpassen. Sprechen Sie einfach Ihren Sto-Ansprechpartner an!



Sie möchten mehr über unseren Bemusterungsservice erfahren? QR-Code scannen oder das YouTube-Video „Einfach erklärt: Inspiration für den Innenraum“ ansehen.

	Täglich für Sie vor Ort Vertrieb: 07744 57-1300 Unter den rund 20 regionalen Verkaufsleitern ist garantiert auch ein kompetenter Spezialist in Ihrer Nähe – als Ihr direkter und erster Ansprechpartner.
	Technikfrage? Alles klar! Kundenservice Technik: 07744 57-1888 Bei technischen Fragen hilft Ihnen unser interdisziplinäres Experten-Team über eine Hotline schnell, kompetent und zuverlässig weiter.
	Auftrag, fertig, los! Kundenservice Bestellung: 07744 57-1300 Die richtigen Produkte in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort – unsere Auftragsexperten sind Ihre Ansprechpartner, wenn es um Bestellungen geht.
	Ihre 24-h-Informationsquelle: www.stoindustrie.de Auf unserer Website finden Sie weiterführende Informationen zu unseren Produkten und Leistungen sowie viele wertvolle Arbeitshilfen wie Verarbeitungsrichtlinien.





Maschinen und Werkzeuge – jedes Projekt optimal anpacken

Für hohe Qualität in kürzerer Zeit

Leistungsfähige Maschinenteknik und ausgereifte Werkzeuge sparen Ihnen Zeit, schonen Ihre Nerven und begeistern durch spürbare Kostenvorteile. Mehr noch: Mit professionellen Auftragsverfahren arbeiten Sie nicht nur schneller, sondern auch sauberer.

Der Beschleunigungsfaktor Silo

In jedem Sto-Produkt steckt der Anspruch, dass es einfach und zügig zu verarbeiten ist. Für dieses Ziel optimieren wir permanent die Produkteigenschaften. Aber erst durch das perfekte Zusammenspiel von Material, Applikationstechnik und Werkzeug können einzelne Arbeitsgänge gezielt und sicher beschleunigt werden. Dabei unterstützt die Silo- und Maschinenteknik. Das sauber und sicher gelagerte Material ist immer im richtigen Mischungsverhältnis und mit punktgenauer Dosierung an Ort und Stelle. So profitieren Sie von kurzen Rüst- und Verarbeitungszeiten.

Immer das richtige Werkzeug zur Hand

Auch für manuelle Tätigkeiten finden Sie bei uns das passende Werkzeug. So geht die Verarbeitung leicht und sicher von der Hand. Dabei reicht das Programm von A wie Abdichten bis Z wie Zuschneiden.

Gute Beratung für beste Ergebnisse

Rollen, walzen, streichen, spritzen – für erstklassige Arbeitsergebnisse gibt es zu jedem Produkt die passende Applikationsmethode und das ideale Werkzeug. So kommt es z. B. bei Rollen und Walzen darauf an, Florhöhe, Garntype, Faserdichte, Farthaltevermögen, Farbabgabe und Strukturgebung exakt auf das gewählte Material abzustimmen. Damit Sie mit unseren Produkten beste Ergebnisse erzielen, beraten wir Sie umfassend bei der Auswahl der perfekt darauf abgestimmten Applikationsmethoden, Silos und Werkzeuge.



Der Sto-FineCoat Roller ist eine hochwertige, fusselfreie Walze aus Spezialgarn für perfekte Ergebnisse auf glatten Untergründen.



Hauptsitz

Geschäftseinheit Industrie

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

79780 Stühlingen

www.stoindustrie.de

Kundenservice Technik

Telefon 07744 57-1888

tsc.industry.de@sto.com

Kundenservice Bestellungen

Telefon 07744 57-1300

ksc.industry.de@sto.com



stoindustrie.de



Sto Industrie



Einfach QR-Code scannen und Termin vereinbaren oder mehr Informationen anfordern.

Bei den in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.